

家具五金



重要信息

技术信息

虽然已尽一切努力确保本目录上信息的准确性，但由于产品不断更新、改善，客户订购前应确认所订购产品为最新规格。目录中呈现的产品或不断改善/升级，我司有权随时进行变更，恕不另行通知。

责任

客户有责任确保产品在应用范围内正确使用。建议在批量订购前进行相关产品测试或向我司销售代表进行技术咨询。

知识产权

泰特斯集团在全球范围内拥有其产品的知识产权，包括但不限于商标、专利、版权、设计、图纸及其产品设计和生产中所包括的专有知识等。泰特斯集团尊重每位竞争对手的同等权利和其它相关产品设计权利。据知，我司产品未侵犯任何知识产权。但泰特斯集团绝不姑息任何侵权行为，坚决用法律武器严格捍卫这些权利。

*非首选产品

目录内带*的所有产品为非首选产品，交期相对较长。

商标

Titus和Titusonic为Titus International Ltd 注册商标；
Lama为Titus d.o.o. Dekani注册商标；
WoodWelding为WW SA.注册商标。

柜体连接件

System 1

刚性组装系统连接件

高性价比刚性装配系统
适用于工厂、商用及家居装配

1.9

System 2

板面打孔应用配件

板面打孔应用, 可实现容错性强、高效的装配 1.11

System 3

板面打孔和板边打孔隐藏式连接件

两件式板面和板边打孔紧固件

1.13

System 4

一件式板面打孔连接件

大批量居家组装用一件式低成本配件系列

1.15

System 5

偏心轮与螺杆

适用于各类柜体的全套偏心轮和螺杆连接件

1.21

页码

System 6

Quickfit膨胀式连接件	适用于各类柜体的板面打孔膨胀式连接件	1.45
----------------	--------------------	------

System 6.2

板面打孔膨胀式连接件	适用于衣橱和衣柜的板面打孔连接件	1.57
------------	------------------	------

System 7

重型偏心轮和螺杆	办公及公共家具用高品质连接件	1.67
----------	----------------	------

家具连接件配件

配套结构支撑配件	层板托	1.73
	门板连接件	1.77
	背板紧固件	1.78
	背板连接件	1.79
	板面支架和墙体连接件	1.80
	可调式柜脚	1.81
	抽屉面板调节件	1.85

为什么选择泰特斯

泰特斯连接件为家具产品及家具制造赋能增值

泰特斯连接件可提升家具品质，降低生产与组装成本，同时保障极高的客户满意度。

市面领先的高端连接件系列

精密高效的产品设计。
超大钻孔公差适配范围，确保组装稳固、连接强度持久恒定。
'Klix' 锁紧功能，实现偏心轮与螺杆完美契合，避免产品在使用及运输途中出现松动现象。
膨胀功能可兼容偏差超标的钻孔，加固连接强度，提升家具品质。
双头螺杆设计，安装更快、入位更稳。
深度限位挡圈可防止过度旋入。
锁紧牢固，使用更安心。
230°偏心锁紧结构，锁紧过程顺滑，螺杆提拉力度更强

Quickfit :适用于手动安装螺杆。
Quickfit TL5:新一代全金属快装误差调整螺杆，搭载 Quickfit 膨胀技术，适配5 毫米孔径安装。
Quickfit TL2, TL4:内置自适应调节结构，可适配更大钻孔公差
Quickloc:一件式连接件，搭配偏心轮与螺杆整合式膨胀结构，组装更高效
铁锌合混合螺杆，强度与使用性能达到最优

螺杆精密制造工艺
高精度锌合金与高强度铁混合结构，保证螺杆尺寸零偏差

简单快捷的家具自装方案

自组装家具可为消费者带来高性价比，且现货即购即得。

为给消费者提供更简易的安装说明、更少的配件数量以及更便捷的组装流程，泰特斯大幅精简并优化了传统家具生产所需的连接件种类与数量。

泰特斯连接件既让消费者组装更轻松，也帮助家具厂商提升生产效率：

- 减少组装配件数量
- 安装说明简洁易懂
- 产品包装牢固，运输途中不易受损

CAF Quick & Easy
Consumer Assembly Friendliness

简易、快速的家具组装方案

CAF 公式

CAF=Consumer Assembly Friendliness，即消费者组装友好度

泰特斯 CAF 评估体系，可量化对比客户组装体验满意度。制造商可借助该体系，进行产品内部自评，也可与竞品做横向对比。

在为消费者实现更简易、更快速组装的同时，也为家具制造商带来显著优势：大幅减少连接件的采购、点数、分装及库存备货工作量。

(T配件总数+ A组装次数) x N配件种类

6

8

6

3

7

6

1

5

7

2

4

1

6

9

7

1

8

2

1

5

4

9

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3


1

精简优化泰特斯 CAF 评估体系中的数字，从而实现：

- 客户满意度提升
- 生产效率提高
- 利润增长

工作原理

组装手持演示样件的CAF 对比评分如下：



	T	A	N	CAF
传统组装螺杆	4	38	3	126
单螺纹偏心轮&螺杆	6	21	4	108
双螺纹偏心轮&螺杆	6	15	4	84
偏心轮& TL2 螺杆 (自装式)	6	7	4	52
偏心轮& TL2 螺杆 (工厂预装式)	2	3	2	10
一件式快装螺杆	2	3	1	5
整装成品演示板	1	0	1	1

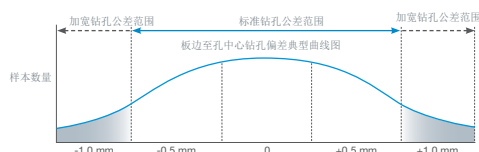


连接件

CAF Quick & Easy
Consumer Assembly Friendliness


消费者组装友好度 —CAF原则

- 部件更少、工序更简，组装快速高效
- 安装说明简洁易懂
- 组装方式简单直观




高钻孔公差适配性

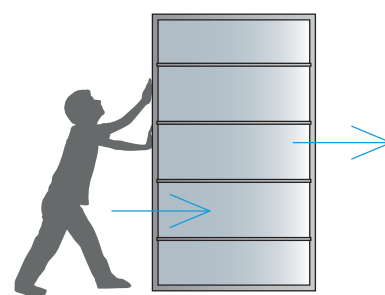- 即便钻孔存在偏差，柜体依旧可实现完美连接
- 内置自适应调节性能，保证接口对齐精准、连接严密




连接牢固稳定

- 高性能连接
- 反复拆装后，柜体依然保持稳固强度
- 适用于高要求场景（高柜、办公家具），结构抗压，耐久性能更强




锁合顺畅、手感舒适

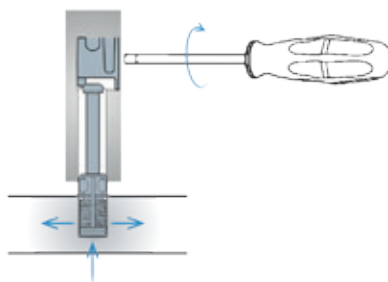- 2 点位锁紧，顺滑紧固不松动
- 螺杆提拉性能优异
- 连接结构稳固牢靠



膨胀锁紧功能

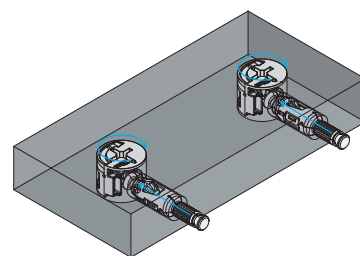- 螺杆自带膨胀套，抗拔脱性能极强
- 在销孔内实现牢固锁紧固定



工厂预装

- 适配 Quickfit TL5、TL2 螺杆
- 专为拆装家具（RTA）市场设计，便于包装与物流运输
- 可采用 Lama FastFit快装设备，全自动预装偏心轮与螺杆


System 1

刚性组装系统连接件

系统特征

双锁柜体螺丝

- 锌合金压铸成型，精度高
- 泰特斯双锁柜体螺丝，实现近乎隐形的连接效果
- 螺丝头下方带限位环，可拉紧贴合板材
- 下层副螺纹与快牙主螺纹相互咬合，提供最大锁紧力，同时防止螺丝过拧锁死
- 安装后位置隐蔽，近乎无痕
- 螺丝头部可搭配装饰盖帽遮盖，亦可做填平处理









System 1

刚性组装系统连接件

双锁柜体螺丝

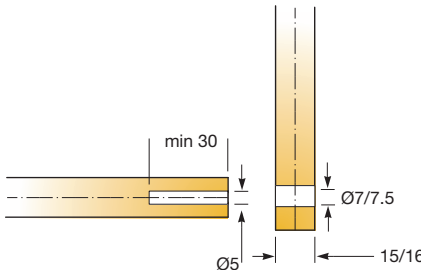- 主螺纹大螺距设计，锁紧性能优异
- 细密副螺纹增强咬合力，并实现限位止挡，杜绝过拧
- 漏斗式头部搭配底部挡圈，大幅增强竖板支撑稳固性
- 一件式设计

		技术与安装详情		产品型号	合金钢
螺丝6x42				00180	885
					
					
1. 将螺丝拧至台阶位，嵌入面板		2. 拧入 Ø5mm孔位			
					
3. 利用螺丝挡圈拉紧板材接缝		4. 螺丝锁紧，固定板材位置			
 1000 个		材质：锌合金			


System 2

板面打孔应用配件

系统特征

全系列板面钻孔式连接件，兼容大公差钻孔，兼具斜向螺丝的高强夹紧力




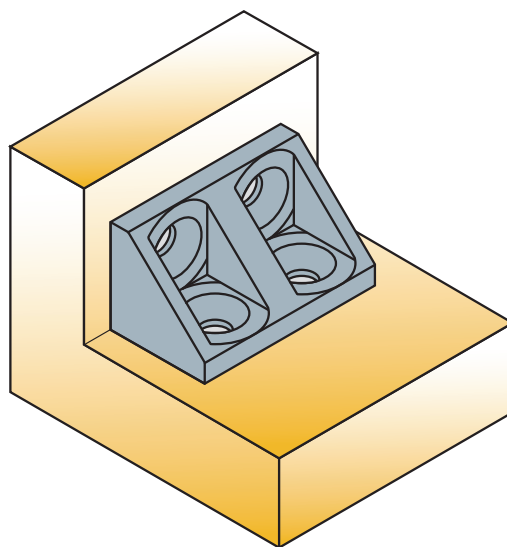
- 可工厂预装，也可现场组装
- 适配超大钻孔公差
- 仅需板面钻孔
- 适用于橱柜、储物家具、办公家具及商超展柜
- 含防扭转导轨连接件款式
- 可螺丝旋入，也可敲击安装



System 2

板面打孔应用配件

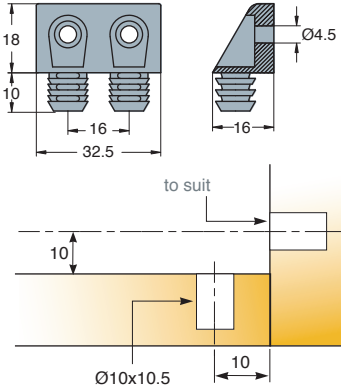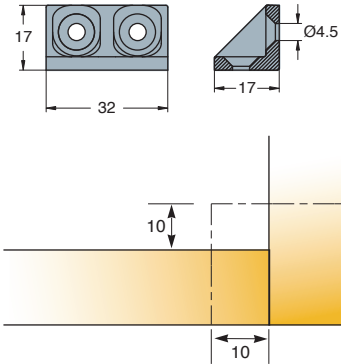- 多用途固定垫块系列
- 只需板面钻孔即可
- 耐用柔性塑胶材质，夹持紧固力更强
- 支持螺丝旋入或敲击嵌入

					
技术与安装详情		产品型号	深棕色	浅棕色	象牙白
导轨连接件 		02075 →	831	867	877
					
 2000 个 材质：塑胶					
外壳 		02077 →			875 877
					
 2000 个 材质：塑胶					
遮挡块 		*06073 →		867	877
		*专为欧洲市场设计			
 1500 个 材质：塑胶					


System 3

板面打孔和板边打孔 隐藏式连接件

系统特征

泰特斯System 3为两件式刚性连接件，可板面和板边钻孔安装，半圈即可锁紧。System 3近乎全隐式设计，使用时适配超大钻孔公差。

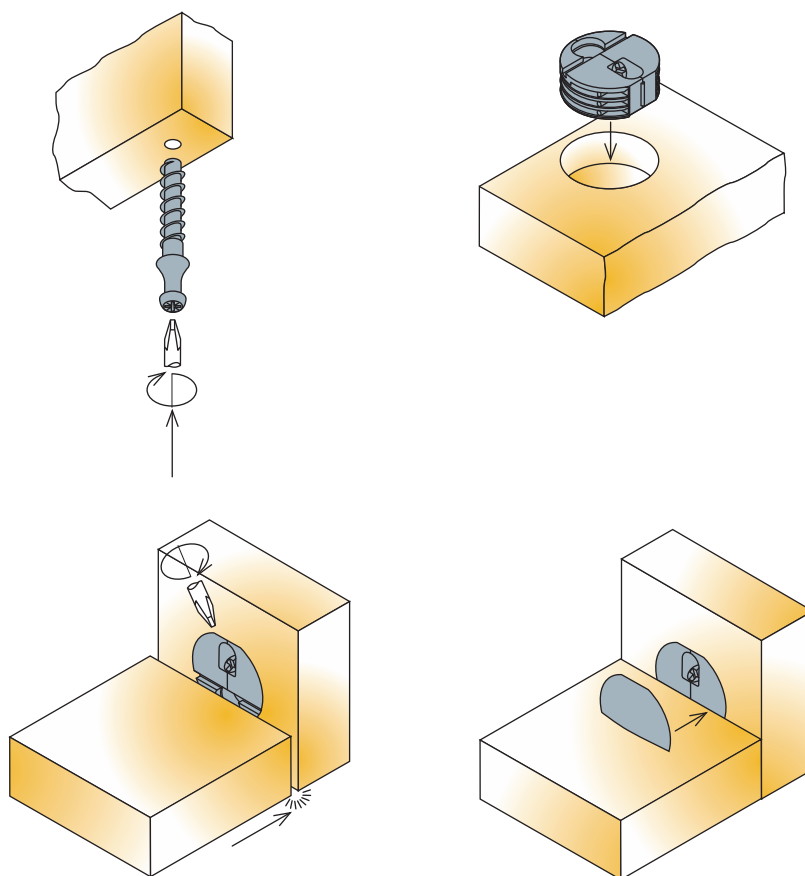- 可自动预装或工厂预装
- 预设定位销，组装更简易
- 螺丝刀旋转不足一圈即可锁紧固定
- 定位销安装于层板侧边，大幅放宽层板裁切尺寸公差
- 适用于 12mm 厚层板
- 无零散配件，拆装家具组装更便捷
- 适用于抽屉面板固定、柜体组装



System 3

板面与板边打孔连接件

隐藏式外壳

- 一圈锁紧结构减少了工厂预装与家用组装时间
- 预组装功能，方便用户自行安装
- 可选配不同榫销，适配各类钻孔规格
- 高低牙螺纹设计，旋入更快速顺畅

		C	D	D2						
技术与安装详情		螺杆钻孔深度	外壳钻孔深度	螺杆螺纹钻孔直径	产品型号	黑色	镀锌	深棕色	黄铜	白色
层板托			12.5		03118 →	835		831		877
 2500 个 材质：塑胶或锌合金+塑胶		可按需求定制其它颜色								
螺纹梢 Ø5		30		5	03168 →		883			
 X, Y - 取决于板材厚度 1000 个 材质：锌合金										
螺纹梢 Ø3		11		3.75	03181 →				881	
 X, Y - 取决于板材厚度 5000 个 (03180) 4000 个 (03181) 1000 个 (03090) 材质：铁		9		3	03180 →				881	
		25		3	*03090 →		883			
		* 专为美国市场设计								
半月装饰盖					03150 →	835				877
 15000 个 材质：塑胶										

System 4

仅板面钻孔用连接件

系统特征

一件式连接件，采用板面打孔，极具成本效益

- 平齐式与遮档式部件
- 仅需面打孔
- 兼容度高
- 一件式连接件
- Angledriv版本锁紧扭力大，安装适配性更强
- Quickloc™ 系列只需旋转一圈即可锁紧，组装高效快捷
- "傻瓜式"防错设计，用户居家可轻松安装。


Quickloc™ 一件式连接件

整合式外壳与螺杆结构，让Quickloc™成为易用性最强、钻孔公差适配性最优的一款连接件


- 高钻孔公差
- 按压式设计
- 免工具安装
- 整合式膨胀外壳与螺杆结构，连接强度稳固可靠
- 'Klix'锁紧系统

Quickloc™ 组装步骤


1. 把 Quickloc 连接件压入面板正面孔位



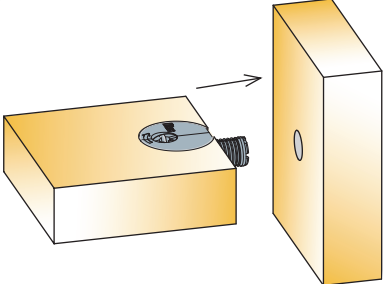2. 组装板材



3. 旋转不足一圈锁紧







System 4

Quickloc™

一件式膨胀连接件

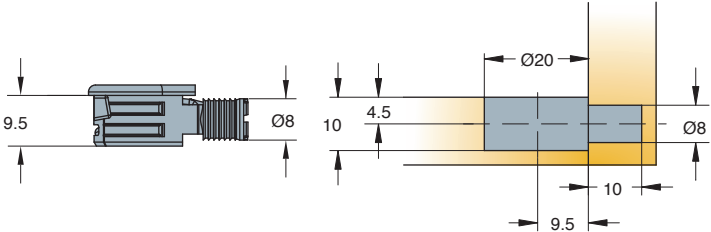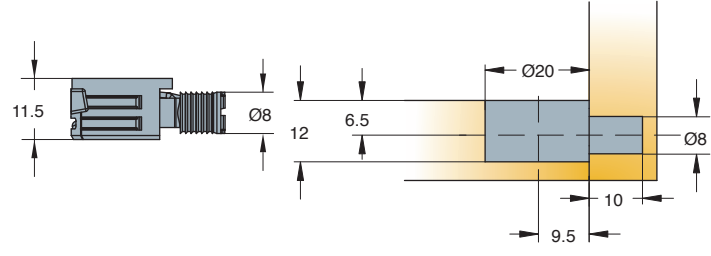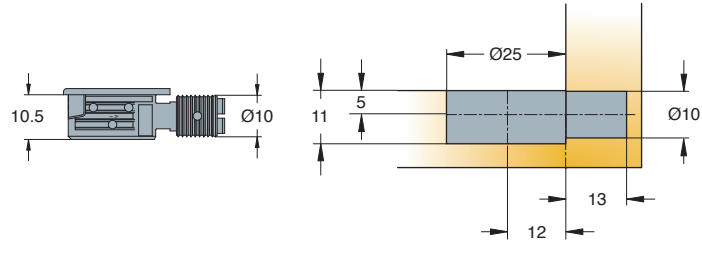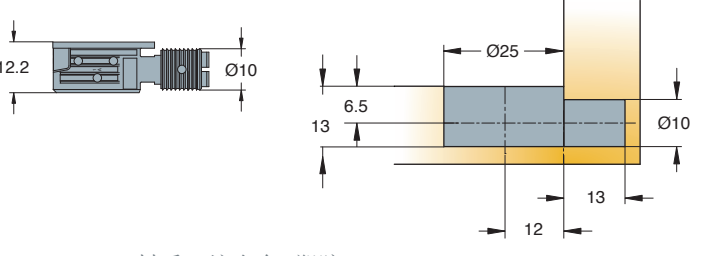- 一款创新一件式连接件，实现手动置入
- 公差兼容度高，旋转不足一圈即可锁紧
- 适用于板面钻孔
- 具备极高的钻孔公差兼容性，且是同类型连接件中唯一可在锁紧时自动拉紧柜体板材的款式

		技术与安装详情			
		产品型号	如锁紧	如膨胀	如拉紧
Quickloc Ø20 戴帽沿边快装		06803 →	831	835	877
 					
 2500 个		材质：锌合金+塑胶			
Quickloc Ø20 沿边快装		06806 →	831	835	877
 					
 2500 个		材质：锌合金+塑胶			
Quickloc Ø25 戴帽沿边快装		06802 →	831	835	877
 					
 1500 个		材质：锌合金+塑胶			
Quickloc Ø25 沿边快装		06839 →	831	835	877
 					
 1500 个		材质：锌合金+塑胶			

System 4

一件式板面打孔连接件

Flushbloc™ / Flushfix™

- Angledriv斜驱螺丝，公差适配性极高
- 仅需板面钻孔
- 可用于角落拼接及层板固定

		技术与安装详情		产品型号																
Flushfix™ 2500 个 材质：塑胶				02161 →	<table><tr><td>806</td><td></td><td>861</td><td>877</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">可按需求定制其它颜色</td></tr></table>	806		861	877		可按需求定制其它颜色									
806		861	877																	
可按需求定制其它颜色																				
Flushbloc™ 带螺丝 2000 个 材质：锌合金+塑胶				02193 →	<table><tr><td></td><td>835</td><td></td><td>877</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">可按需求定制其它颜色</td></tr></table>		835		877		可按需求定制其它颜色									
	835		877																	
可按需求定制其它颜色																				
Flushbloc™ 装配件 2500 个 材质：塑胶				*02190 →	<table><tr><td></td><td>835</td><td></td><td>877</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">* 专为美国市场设计 可按需求定制其它颜色</td></tr></table>		835		877		* 专为美国市场设计 可按需求定制其它颜色									
	835		877																	
* 专为美国市场设计 可按需求定制其它颜色																				
Angledriv斜驱螺丝 搭配Flushfix™平齐安装使用 2000 个 材质：锌合金				圆头 00021 → 平头 00022 →	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>885</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>885</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table>					885					885					
				885																
				885																

System 4

一件式板面打孔连接件


Minibloc™ / Twinbloc™

- 一件式连接件系列
- 仅需板面钻孔
- 操作简易，傻瓜式家用安装
- 斜驱螺丝可兼容较大的钻孔偏差，提升用户使用信息


技术与安装详情		D			
钻孔深度	产品型号	深脚色			
		深脚色	黑色	银色	白色
Minibloc Ø10	11 02107 →	831	835	861	877
	11 *02120 →	831	835	861	877
* 螺丝装配 可按需求定制其它颜色					
Minibloc Ø8	11 02141 →		835	861	877
	11 *02144 →		835		877
* 螺丝装配 * 专为欧洲市场设计 可按需求定制其它颜色					
Twinbloc Ø10	11 02130 →		835	861	877
	11 * 02139 →		835		877
* 螺丝装配 可按需求定制其它颜色					

Cambloc

- 有旋入式和敲入式两种款型可选
- 塑料外壳有多种颜色可选
- 预先预装在家具上，组装快捷、直观



技术与安装详情



产品型号

镀锌
+ 白色外壳

+镀锌
+棕色外壳

镀锌+黑色外壳




旋入式

279-9187 →

960

970

980



材质： 塑胶+锌合金偏心轮

System 5

偏心轮与螺杆

系统特征

高端款偏心轮与螺杆系列

泰特斯System 5是一套品类齐全的偏心轮与螺杆连接件系列，自带'Klix'锁紧系统和Quickfit快装特性，适用于各类柜体安装场景，如板板连接、板与中空型材连接、背靠背板材连接。

螺杆

- **Quickfit TL5: 全金属误差调整快装螺杆**
一款适用于多种木质材料的高性能快装螺杆
- **Quickfit TL2, TL4, TL5 快装螺杆**
适用于工厂预装的独特解决方案，对钻孔偏差具有高兼容度

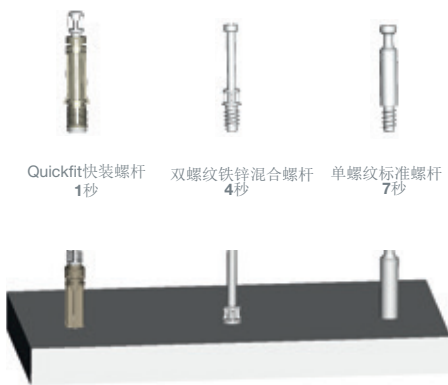
- **Quickfit快装螺杆**
手动即可快速装入，装配简单便捷
- **锌合金压铸螺杆**
精密制造，造型与结构设计至优
- **铁质旋拧式螺杆**
'传统'设计，表面顺滑，力学强度性能优异
- **铁锌混合螺杆**
高精度锌与高强度铁混合，实现100%精确尺寸，综合性能极佳

泰特斯'Klix'™

泰特斯 'Klix'锁紧功能确保偏心轮与螺杆完美契合，实现：


- 连接处抗振防松
- 结构稳固牢靠，使用及运输过程中均不会松脱

螺杆置入 时间对比



2点钟位置锁定，闭合顺畅



偏心轮的线型设计，确保锁紧过程顺滑且牢固，从而具备更强的拉力。偏心轮固定在2点钟位置（230°）标准锁止位置，用户使用更安心，同时提升家具整体装配品质。





钻孔公差

即便钻孔不精准，亦能具有极佳性能，形成完美连接。

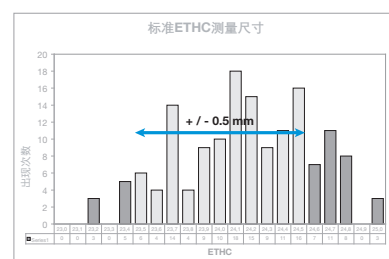
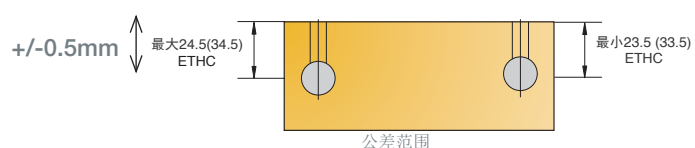
铁锌混合螺杆



Quickfit TL5 螺杆 Quickfit TL2 螺杆

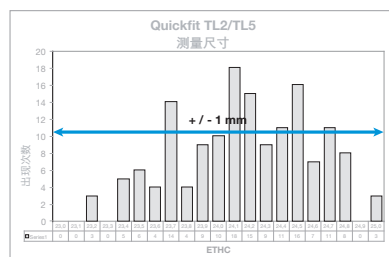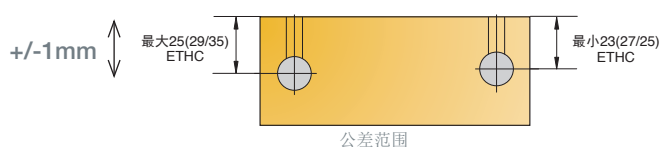


Quickfit TL4 螺杆

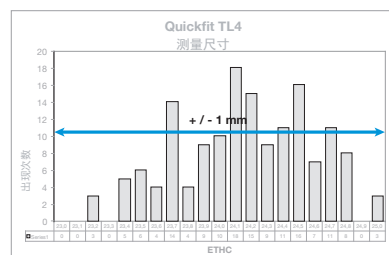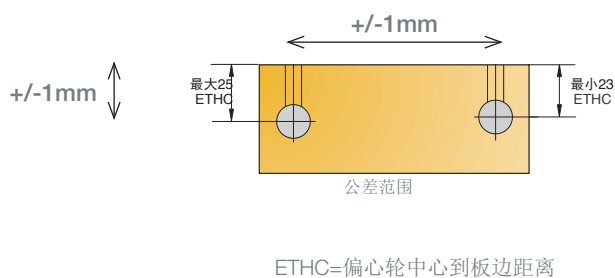

Quickfit快装螺杆 工厂预装

Quickfit TL5、Quickfit TL4和Quickfit TL2是
仅有专为工厂预装设计的螺杆解决方案：

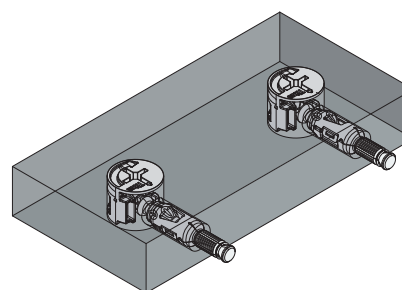- 优化包装工序
- 降低品质隐患与售后投诉风险
- 适配板式整装（RTA）市场需求



System 5

偏心轮与螺杆

偏心轮5000系列

连接强度高，稳固柜体结构

加强型偏心轮可与孔位均匀咬合，避免偏心轮倾斜、崩裂。

连接承载力大幅提升，在更大公差范围内仍能保持稳定使用性能。



线型设计

流线型的偏心轮设计确保:

- 顺畅的锁紧活动
- 更强的螺杆拉力



偏心轮定位凸点

偏心轮定位凸点结构确保:

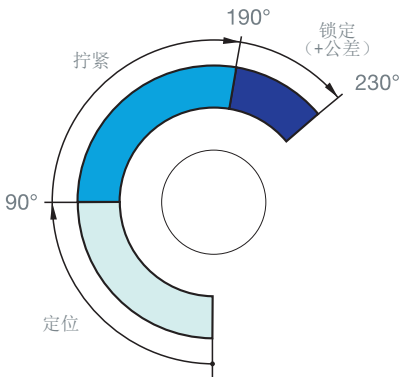
- 装配前可固定偏心轮位置
- 运输及搬运过程中稳固锁定偏心轮，不易移位
- 工厂精准预装



2点钟位置锁定


在2点钟位置顺畅且手感清晰地完成锁定，确保:

- 家用自行组装时，锁紧角度始终精准到位
- 柜体结构稳固、刚性强



优化设计的偏心轮齿轮口

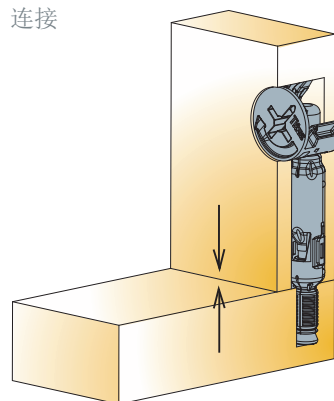优化设计的偏心轮齿轮口确保锁紧顺滑、连接牢固，板材之间无间隙。



与全系列泰特斯螺杆搭配，性能优

Quickfit TL系列误差调整螺杆, Quickfit快装螺杆, 铁锌混合螺杆, 单头螺杆, 双头螺杆, 带角度螺杆以及其它旋入式螺杆。



System 5

偏心轮与螺杆


Quickfit 快装连接件

Quickfit系列是目前市面上最快的家具组装系统。Quickfit™快装式螺杆可徒手按压装入，仅用手指力道即可完成，从而省去费时费力的旋入式组装工序，同时避免潜在的板材受损风险。


Quickfit™快装系列螺杆现已扩充产品阵容，形成完整配套连接件体系：直径规格有5mm、8mm、10mm，长度规格为24mm、34mm。
该系列螺杆可适配泰斯Ø15mm的偏心轮使用。

组装步骤


1. 将偏心轮压入面板




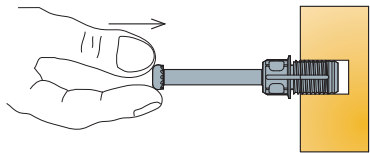
2. 将螺杆插入侧板




3. 组装板材，并确保无缝



4. 顺时针旋转偏心轮，使螺杆膨胀直至锁紧



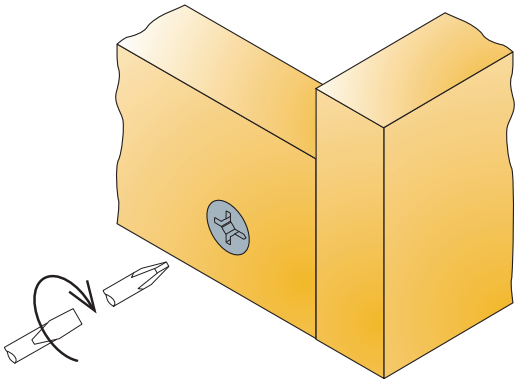5. 组装完成



Quickfit TL 误差调整快装螺杆

Quickfit-TL™ 螺杆为家具制造商提供一套快速组装系统，可适配高钻孔公差。产品自带自调节结构，能克服常规钻孔产生的尺寸偏差问题。

对于选购自组装家具的消费者而言，泰特斯 Quickfit-TL™ 是目前市面上最易安装的连接件。它不仅能实现连接完全锁紧、精准对位锁定，而且 Quickfit-TL™ 在锁紧过程中格外顺滑，安装省时省力。


钻孔公差

钻孔产生的微小偏差，以及木板自然形变带来的组装问题，都可迎刃而解。


Quickfit-TL™ 可适配钻孔公差范围为 $+1/-1\text{mm}$ ，同时确保最终实现精准且对位齐整的连接。市面上没有其它任何组装连接件系统，能在兼容如此公差范围的同时，仍保持完美的连接。

组装步骤


1. 将偏心轮压入面板




2a. 或将螺杆推入侧边孔位




2b. 或将螺杆插入侧板



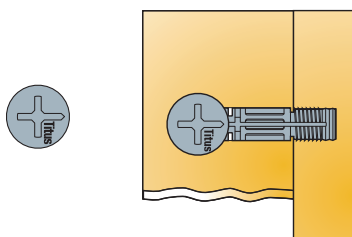3. 组装板材，并确保无缝



4. 顺时针旋转偏心轮，使螺杆膨胀直至锁紧



System 5

偏心轮与螺杆

Quickfit TL5 全金属误差调整快装螺杆

适用于多种木质板材，性能稳定
(实木/密度板/刨花板等)


偏心轮在2点钟位置顺畅且手感清晰地完成
锁定，确保：

- 连接牢固
- 家用自行组装时，锁紧角度始终精准到位
- 柜体结构稳固、刚性强



连接牢固可靠



膨胀式金属套筒能确保较高的抗扭和抗拉拔力



高钻孔公差，兼容度高

加长螺杆头部设计可与偏心轮形成
精准限位，并实现ETHC公差至少
 $\pm 1\text{mm}$ 。

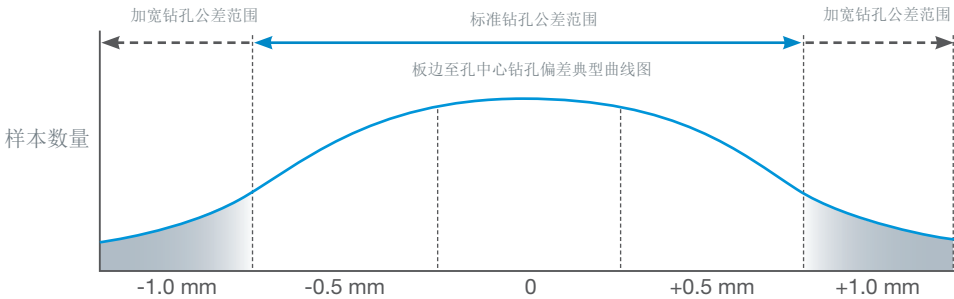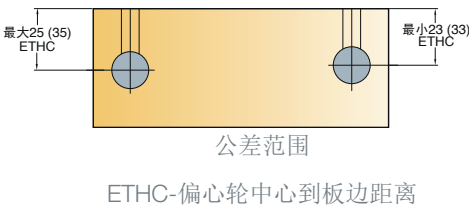即便存在钻孔细微偏差以及木板材
自然形变带来的误差，仍可确保连
接件完全锁紧。




螺杆套筒形状

- 板面置入时，起到精准限位作用
- 确保正确的置入深度




适配5mm销孔 免工具安装

Quickfit TL5可精准适配5mm销孔。
该产品让免工具 Quickfit 螺杆置入工艺
可广泛应用于各类场景。




居家柜体组装节省50%工时

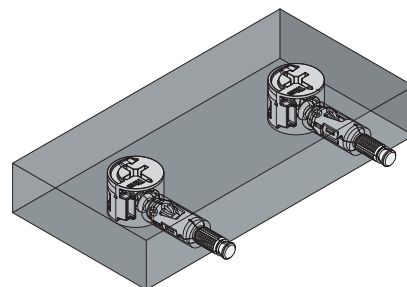从侧边置入 后，螺杆即可与偏心轮咬合锁紧，并保持稳 固定位，直至板材最终拼装锁合到位。



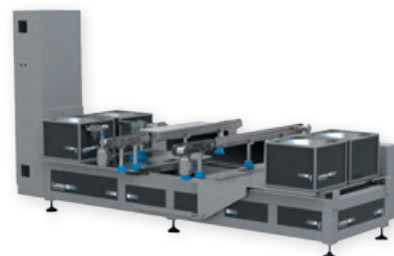为实现最高作业效率，可使用泰特斯专属的 Lama FastFit快装设备，全自动完成安装置入工序。



居家柜体组装，快捷又省心。

CAF Quick & Easy

Consumer Assembly Friendliness


System 5

偏心轮与螺杆

铁锌混合螺杆


铁锌混合工艺，铸就极致强度与使用性能

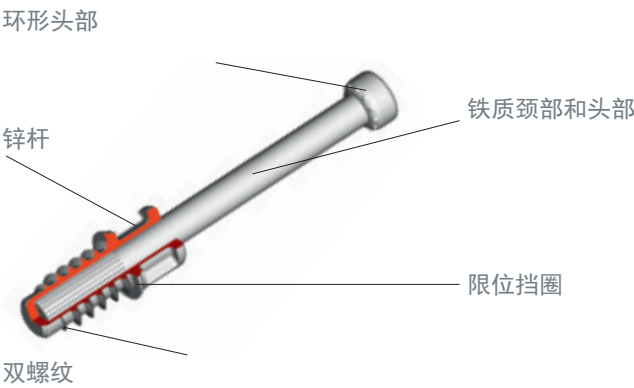铁锌混合螺杆采用铁辅以微量锌合金组合而成，具备超高精度与尺寸稳定性，可最大限度放宽钻孔公差范围，充分满足家具制造商的装配需求。




铁制颈部与头部具备更优的抗扭、抗拉拔性能，可形成高性能连接。

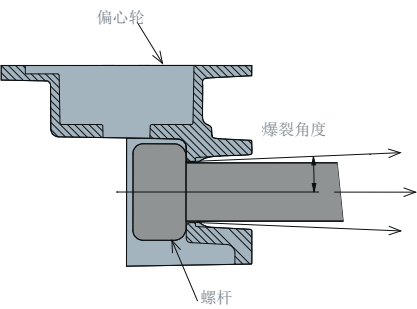锌杆：
限位挡圈可确保安装插入深度精准到位。
双螺纹设计，插入更快、装配更稳固



环形螺杆头部结构能更高效地传递偏心轮与螺杆之间的受力，大幅降低偏心轮爆裂破坏力。







确保100%尺寸精确度

System 5

偏心轮与螺杆

Quickfit TL5 全金属误差调整快装螺杆

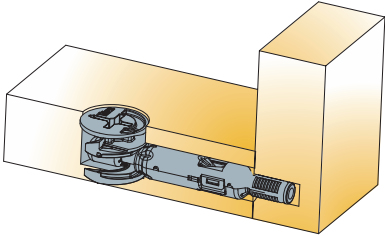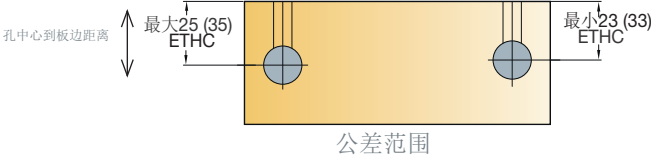- 侧边装入时，钻孔公差可达+1/-1mm
- 膨胀金属套筒结构确保连接牢固，抗拉强度高
- 适配 Ø5mm孔径，无需工具即可安装；
- 适用于刨花板、密度板、实木等多种木质板材
- 适配偏心轮5000系列使用





		技术与安装详情	
			
		公差范围	
		Quickfit TL5 螺杆	
A	T	产品型号	泰拉黑
钻孔距离	螺纹长度		
34	11.5	09652 →	956
24	11.5	09651 →	956
i 仅适用于偏心轮5000系列			
		1000 个	
		材质：铁	

System 5

偏心轮与螺杆

Quickfit TL误差调整快装螺杆

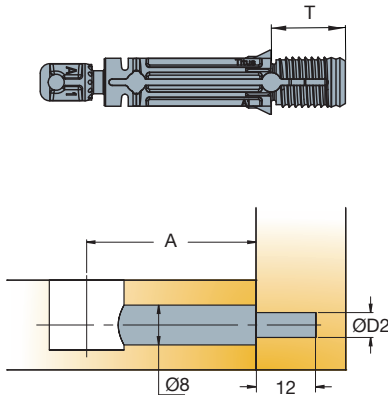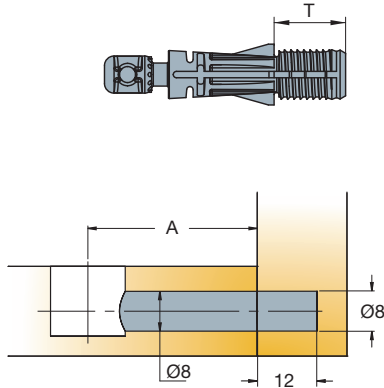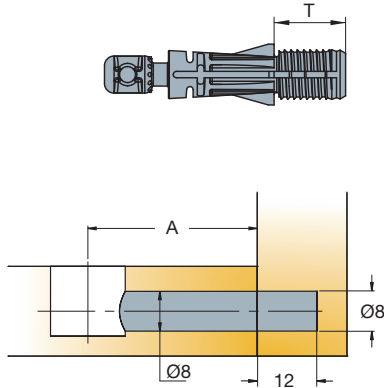- 有 Ø5mm和 Ø8mm规格，适用于板板连接
- 可与所有偏心轮3000S及5000系列搭配使用
- 自带‘Klix’ 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 适用于板边置入安装，适配公差范围大；TL4 同时支持板面置入应用。

		技术与安装详情		A	T	D2	产品型号	黑色	深灰色		
				钻孔距离	螺纹长度	螺杆螺纹钻孔直径					
Quickfit TL2  D2=Ø5mm  D2=Ø8mm  2000 个 1000 个 (05474) 材质：锌合金+塑胶						24	11.5	5	05453 →		880
						34	11.5	5	05503 →		880
						24	11.2	8	05366 →		880
						28	11.2	8	05314 →		880
						34	11.2	8	05474 →		880
						24	9	8	05441 →		880
Quickfit TL4   孔中心到板边距离 ±1 mm 最大25 ETHC 最小23 ETHC 公差范围						24	11.2	8	05388 →	835	

System 5

偏心轮与螺杆

Quickfit 快装螺杆

- 有Ø5mm、Ø8mm和 Ø10mm规格，适用于板板连接
- 可与所有偏心轮3000S及5000系列搭配使用
- 自带'Klix' 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 限位挡圈，精准控制插入深度




技术与安装详情		A	T	L	产品型号	深灰色
钻孔距离		螺纹长度	总长度			
Quickfit快装螺杆 Ø8mm 1000 个 (05556,05552) 2000 个 (05563, 05554)	材质：锌合金+塑胶	20	11.2	29.5	05556 →	880
		24	11.2	33.5	05563 →	880
		28	11.2	37.5	05552 →	880
		34	11.2	43.5	05554 →	880
Quickfit快装螺杆 Ø10mm 2000 个	材质：锌合金+塑胶	24	11.2	33	05052 →	880
		34	11.2	43	05050 →	880
Quickfit快装螺杆Ø10mm (背靠背连接) 1000 个	材质：锌合金+塑胶	24	9	30.5	05270 →	880
		34	9	40.5	05147 →	880

System 5

偏心轮与螺杆

铁木快装螺杆

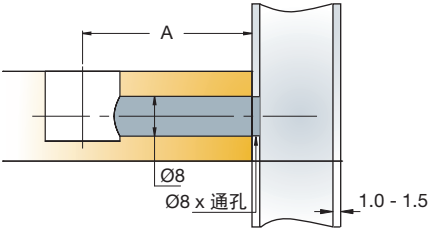- 唯一可实现标准板材钻孔，并完成板材与中空型材连接接的产品
- 标配Ø8mm规格，适用于板材与中空金属型材的连接场景
- 可与所有偏心轮3000S及5000系列搭配使用
- 自带‘Klix’ 锁紧结构，连接牢固、抗振防松






 技术与安装详情	A	产品型号	组数
铁木快装螺杆	24	05414 →	835
			
 2000 个 材质：锌合金+塑胶			

System 5

偏心轮与螺杆

铁锌混合螺杆

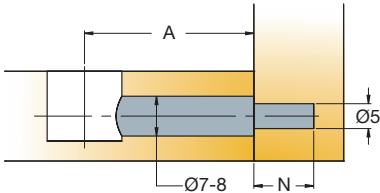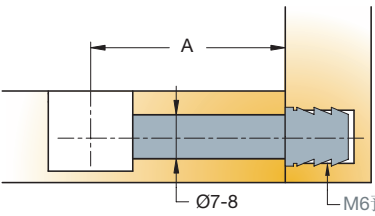- 高品质铁锌混合螺杆，抗扭、抗拉拔性能更强
- 可与所有偏心轮3000S及5000系列搭配使用
- 自带‘Klix’ 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 双螺纹设计，置入更快捷、连接更可靠

		A	N	T		
技术与安装详情		钻孔距离	钻孔深度	螺纹长度	产品型号	锌合金
铁锌混合螺杆     PH2十字头  PH2十字头  PH2十字头 		34	12	11	09435 →	885
		28	10	9.5	09588 →	885
		24	12	11	09443 →	885
		24	9	8.5	09583 →	885
		34	12	11	*09424 →	885
		24	12	11	*09423 →	885
		34	9	8.5	*09456 →	885
		*专为美国市场设计				
 1000 个 *2000 个		材质：铁+锌合金				
铁锌混合螺杆M6    		34		8	09592 →	885
		34		10.5	09594 →	885
 1000 个		材质：铁+锌合金				



→ 参见P1.70





→ 参见P1.70

System 5

偏心轮与螺杆

铁锌混合螺杆

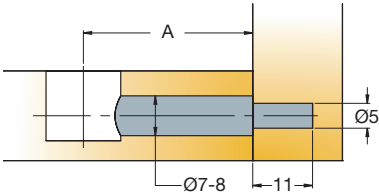- 高品质铁锌混合螺杆，抗扭、抗拉拔性能更强
- 可与所有偏心轮3000S及5000系列搭配使用
- 自带‘Klix’ 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 双螺纹设计，置入更快捷、连接更可靠

		L	A	产品型号	合金钢
技术与安装详情		总长度	钻孔距离		
铁锌混合螺杆		PZ2十字头 		34.5	24
  		885			
1000 个		材质：铁+锌合金			

 预埋件
材质：塑胶




→ 参见P1.70

System 5

偏心轮与螺杆

Combi-P螺杆

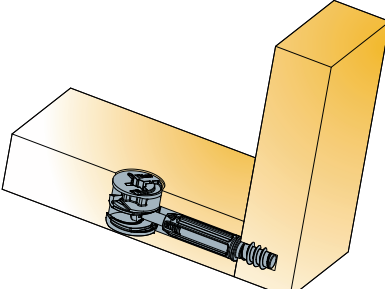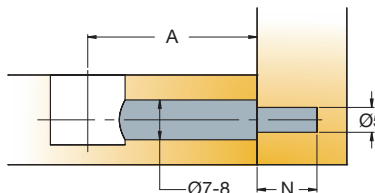- 通体一体结构连接强度高，抗扭、抗拉拔性能优异，即便用于低密度刨花板也同样稳固
- 带限位结构，确保插入装配精准到位

 技术与安装详情		A	N	T	L		
		钻孔距离	钻孔深度	螺纹长度	总长度	产品型号	镀锌
Combi-P螺杆   PH2十字头  PZ2米字头  	34	12	11	44.8	05072 →	883	
	24	12	11	34.8	05073 →	883	
	24	9	8.5	32.3	05087 →	883	
	34	12	11	44.8	05078 →	883	
	24	12	11	34.8	05079 →	883	
 1000 个		材质：锌合金+塑胶					

Quickdrive螺杆

材质：铁+塑胶

System 5


偏心轮与螺杆

双头螺杆


- Ø7mm规格可选
- 可与所有偏心轮3000S及5000系列搭配使用
- 无弹性挡圈设计，容错适配范围更大
- 多种长度规格可选，满足绝大多数板对板连接应用

技术与安装详情					
S	L	A	B	产品型号	镀锌
长度	长度	钻孔距离	板材厚度		
41	47.4	24	0*	05929 →	883
61	67.4	34	0*	05757 →	883
77	83.4	34	16	05858 →	883
79	85.4	34	18	05859 →	883
80	86.4	34	19	05753 →	883
56	62.4	24	15	05592 →	883
57	63.4	24	16	05857 →	883
59	65.4	24	18	05380 →	883
60	66.4	24	19	05778 →	883
*B=0 → 无需板材					
77	83.4	34	16	05752 →	883
79	85.4	34	18	05772 →	883
80	86.4	34	19	05751 →	883
57	63.4	24	16	05775 →	883
60	66.4	24	19	05774 →	883

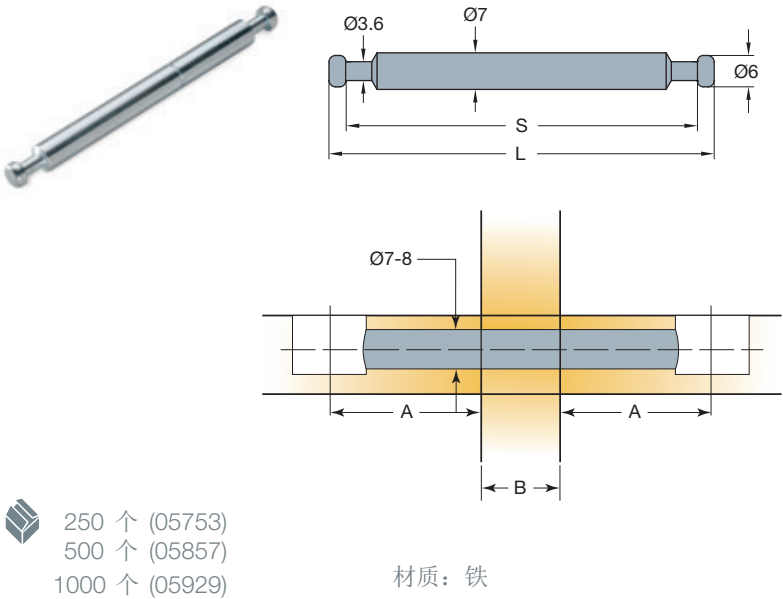螺杆（无弹性挡圈）




螺杆（带弹性挡圈）

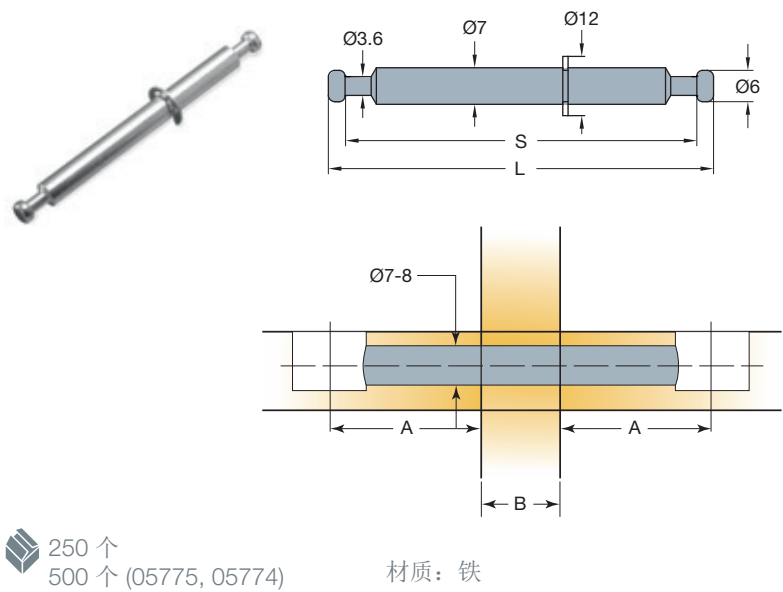

System 5

偏心轮与螺杆 角度螺杆

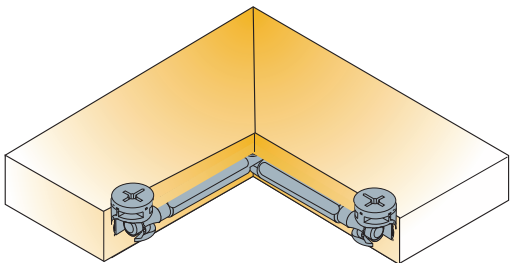- 适用于斜向转角连接
- 可与所有偏心轮3000S及5000系列搭配使用
- 角度可调范围：90°~180°



技术与安装详情

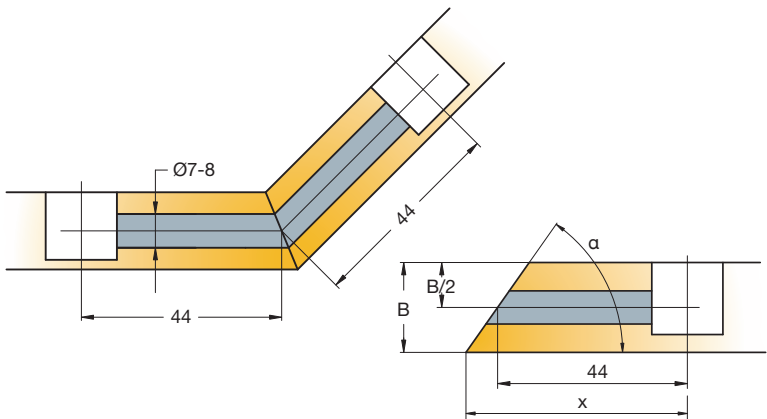
产品型号

镀锌

180° 固定式角度螺杆

05860 →

883



距离 (mm)

α	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	67,5°	70°	75°	80°	85°
13	61.9	57.9	55.3	53.5	51.7	50.5	49.5	48.6	47.8	47	46.7	46.4	45.7	45.1	44.6
15	64.6	60.1	57	54.7	52.9	51.5	50.3	49.3	48.3	47.5	47.1	46.7	46	45.3	44.7
16	66	61.2	57.9	55.4	53.5	52	50.7	49.6	48.6	47.7	47.3	46.9	46.1	45.4	44.7
B	18	68.8	63.3	59.6	56.9	54.7	53	51.6	50.3	49.2	48.2	47.7	47.3	46.4	45.6
19	70.1	64.4	60.5	57.6	55.3	53.5	52	50.7	49.5	48.4	47.9	47.5	46.5	45.7	44.8
22	74.2	67.6	63.1	59.7	57.1	55	53.2	51.7	50.4	49.1	48.6	48	46.9	45.9	45
23	75.6	68.7	63.9	60.4	57.7	55.5	53.6	52.1	50.6	49.4	48.8	48.2	47.1	46	45
															x



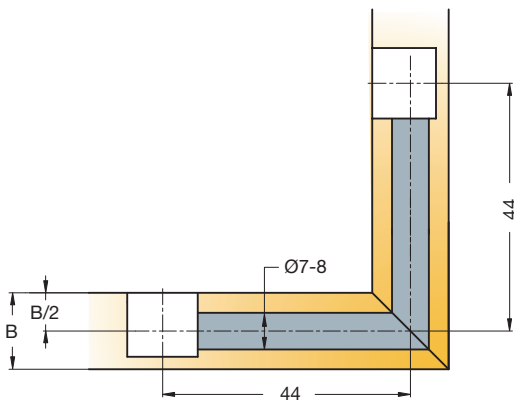
250 个

材质：铁

90° 固定式角度螺杆

05282 →

883



1000 个





材质：铁

System 5

偏心轮与螺杆

单头螺杆

- 拥有多种槽头与长度组合规格，适配绝大多数尾板 / 端板安装场景
- 可与所有偏心轮3000S及5000系列搭配使用
- 自带'Klix' 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 有蘑菇头与沉头两种款式可选






		技术与安装详情				 铝合金							
蘑菇头螺杆													
24	16	36.5	40.5				05608 →	885					
24	19	39.5	43.5				05609 →	885					
34	16	46.5	50.5				05610 →	885					
34	19	49.5	53.5				05611 →	885					
24	12	32.6	37.3	05010 →	885								
		材质：锌合金											

System 5

偏心轮与螺杆

Ø15mm偏心轮5000系列

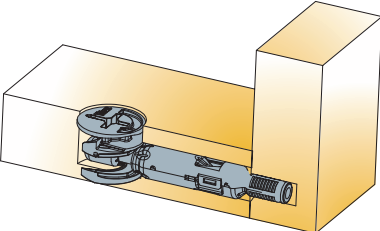- 优化中心结构造型，连接稳固性大幅提升
- 适配所有泰特斯螺杆
- 自带‘Klix’ 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 偏心轮定位凸点可确保偏心轮在装配前能固定在板内预设位置

			技术与安装详情			B	D	e	h						
						板材厚度	钻孔深度	螺杆钻孔尺寸	偏心轮高度	产品型号	锌合金	黑瓦			
偏心轮5000系列 十字槽			PZ2米字头 			12/13	10.5	6 min	9.9	09695 →	885	959			
						15/16	12.5	7.5-8	11.9	09690 →	885	959			
															
															
			1000 个										材质：锌合金		
偏心轮5000系列 内六角槽			内六角十字头 			15/16	12.5	7.5-8	11.9	09699 →	885				
						18/19	14	9-9.5	13.2	09692 →	885	959			
						22/23	16	11-11.5	15.2	09332 →	885				
						25/26	18	12.5-13	16.7	09335 →	885				
						28/29	19.5	14-14.5	18.2	09336 →	885	959			
						可按需求定制诺瓦黑色款									
															
			1000 个 500 个 (9335, 9336)										材质：锌合金		

 适配Ø15偏心轮装饰盖
材质：塑胶







→ 参见P1.44

System 5

偏心轮与螺杆

Ø15mm偏心轮5000系列

- 优化中心结构造型，连接稳固性大幅提升
- 适配所有泰特斯螺杆
- 自带'Klix' 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 偏心轮定位凸点可确保偏心轮在装配前能固定在板内预设位置








 技术与安装详情		B	D	e	h	产品型号			
		板材厚度	钻孔深度	螺杆钻孔尺寸	偏心轮高度		绿色	钛合金	诺瓦黑
偏心轮5000系列 十字槽   	PZ2米字头  1000 个 材质：锌合金	12	10min	6	9.9	09330 →		885	
		可定制诺瓦黑色款，支持按需订购							
偏心轮5000系列 内六角槽   	内六角十字头  1000 个 500 个 (9337) 材质：锌合金	16	13	8	12.4	09333 →	847	885	
		19	14.5	9.5	13.9	09334 →	847	885	
		29	19.5	14.5	18.9	09337 →		885	
		可按需求定制诺瓦黑色款							

System 5

偏心轮与螺杆

Ø15mm偏心轮3000S系列

- 创新设计，性能出众且性价比极致
- 适用于铁锌混合螺杆、铁螺杆及Quickfit快装螺杆
- 自带'Klix' 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 偏心轮定位凸点可确保偏心轮在装配前能固定在板内预设位置

		B	e		
技术与安装详情		板材厚度	螺杆钻孔尺寸	产品型号	
偏心轮3000 S系列/15		PZ2米字头	15/16	7.5/8	09491 →
  					
 1000 个		材质：锌合金			
偏心轮3000 S系列/12		PZ2米字头	12 min	min 6	*09406 →
  		* 专为欧洲市场设计			
 2000 个		材质：锌合金			
偏心轮3000 S系列/12		PH2十字头	12 min	min 6	*09631 →
  		* 专为美国市场设计			
 1000 个		材质：锌合金			


 装饰盖09630
材质：塑胶

System 5

偏心轮与螺杆

Ø12mm偏心轮2000S系列


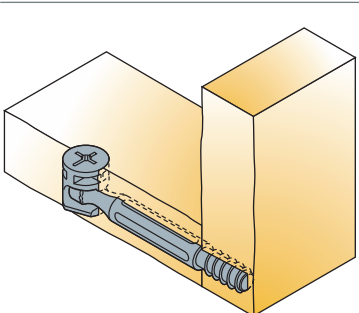
- 适用于所有泰特斯旋入式螺杆
- 提供多种头部样式、槽型及适配板材厚度规格，满足绝大多数使用场景
- 特别适用于抽屉面板安装
- 自带‘Klix’ 锁紧结构，连接牢固、抗振防松



技术与安装详情

偏心轮2000系列
Ø12mm

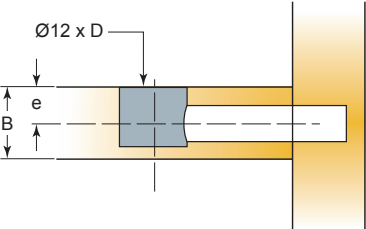PZ2米字头





2000 个

材质：锌合金

偏心轮2000系列
Ø12mm

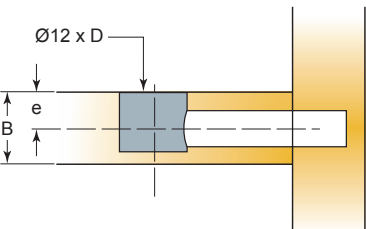PZ2米字头



1000 个
2000 个 (05576)





材质：锌合金

B	D	e				
板材厚度	钻孔深度	螺杆钻孔尺寸	产品型号	烤漆黑	镀锌	锌合金
				Corrosil zinc		
12/13	10 min	6-6.5	05575 →	838	847	885
15/16	12	7.5-8	05578 →			885
18/19	13 min	9-9.5	05580 →			885
可按需求定制其它颜色						
i 不适用于Quickfit TL5螺杆						
12	9.2 min	5.25	05574 →	838	847	885
12	10 min	6	05576 →			885
16	12.5	8	05579 →			885
可按需求定制其它颜色						
i 不适用于Quickfit TL5螺杆						

System 5

装饰盖

- 有多款颜色可选
- 适配米字槽与六角十字偏心槽
- 适用于多种直径的偏心轮
- 有圆弧顶面与平面两种款式可选

		X							
技术与安装详情		销钉长度	产品型号	深棕色	黑色	浅棕色	浅灰色		
装饰盖 Ø17mm 		3.3	*01029 →	834	835	867	882		
		2.5	277-4355 →	370	390	330	380		
		*专为美国市场设计 可按需求定制其它颜色 适用于PZ2米字槽偏心轮							
 1000 个		材质：塑胶							
装饰盖 Ø17mm 				277-4225 →	370	390	330	380	
		可按需求定制其它颜色 适用于内六角槽偏心轮							
 1000 个		材质：塑胶							

System 6

Quickfit-Expando

快装膨胀连接件

系统特征

一套适配32mm 系统钻孔的板面钻孔连接件系列，拥有全规格板材及应用变体，适用于所有柜体制造场景。

- 钻孔工序需求少、开孔极简
- 线性偏心轮结构，锁紧驱动时可保持恒定锁紧力
- 偏心轮配备Angledriv（斜向驱动）结构，极大提升拧装操作舒适度
- 可互换销钉，适用于木质、塑胶及铁制应用
- 销钉采用双螺纹结构，插入安装更快捷
- 可搭配互换式 Quickfit 快装销钉锁紧件· 提供免工具锁紧款式
- 提供免工具锁紧款式
- 可背对背式锁紧，适用于常规层板竖向板材固定

System 6包含全系列Ø18mm和Ø20mm外壳、 Quickfit™ 快装螺杆、常规螺杆、单头螺杆及双头螺杆。

外壳采用高品质塑胶制成，偏心轮为锌合金材质。

Wedgefix-6连接件为无偏心轮层板紧固件，直接卡到预插入的螺杆上即可完成安装。

适用范围

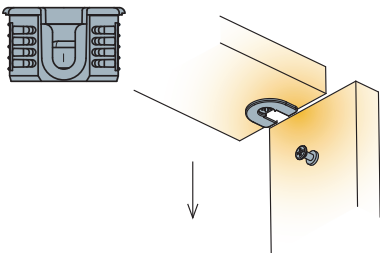
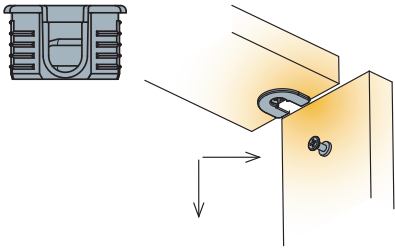
泰特斯System 6非常适用于柜类家具、衣帽间及车库收纳系统的大批量工业化生产。

因无需侧边开孔，该连接件特别适合钻孔设备产能有限的情况下选用。

侧入式 倒扣式


层板侧入式安装: 可侧装或顶装（从上装入）

层板倒扣式安装: 仅可从上向下装入
采用倒扣式连接结构，单人即可完成安装




带定位销/
不带定位销

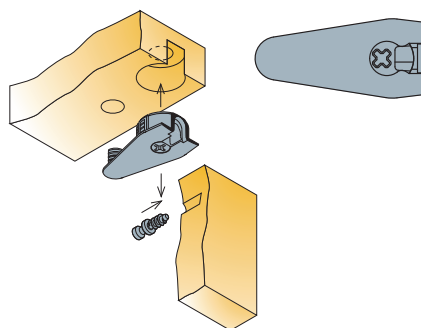带定位销





不带定位销




膨胀功能

膨胀式外壳与螺杆，实现紧密连接




组装步骤


1. 将外壳压入面板




2. 将螺杆插入侧板



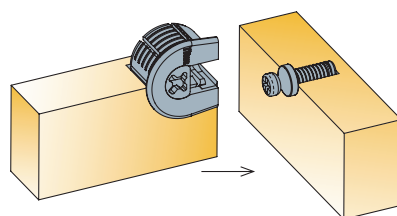3. 组装板材，并确保无缝



4. 锁紧连接






System 6

Quickfit-Expando

膨胀式快装螺杆

i 不适用于System 6.2

- 有Ø5mm和Ø8mm规格，适用于板板连接
- 适用于所有泰特斯Ø20mm及Sys 6系列外壳的安装应用
- 自带'Klix' 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 限位挡圈，精准控制插入深度

		技术与安装详情		D2	螺杆螺纹钻孔直径	产品型号	深灰色
螺杆							
		D2= Ø5mm			5	06408 →	880
		D2= Ø8mm			8	06410 →	880
 5000 个		材质：锌合金+塑胶					
螺杆Ø5 x 7.5 背靠背连接应用					5	06479 →	880
							
 5000 个		材质：锌合金+塑胶					





连接件

System 6

Quickfit-Expando

膨胀式快装螺杆

- 有Ø3mm、Ø5mm两种螺纹规格，适用于旋入式、敲入式、尖刺定位孔多种安装方式
- 适用于所有泰特斯Ø20mm及Sys 6系列外壳的安装应用
- 自带‘Klix’ 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 螺杆自带一体式裙型结构，安装时可起到精准限位作用

技术与安装详情		C 螺杆螺纹钻孔深度	产品型号		
				锌合金	镀锌
螺杆Ø5		9	06401 →	885	
   2000 个 材质：锌合金或铁		8	06402 →	885	883
		11.5	06406 →	885	883
螺杆Ø5 x 11 敲入式			06403 →	885	
   2000 个 材质：锌合金					
螺杆M4 x 7			06405 →		883
   4500 个 材质：铁					
螺杆Ø3 x 11.5			06495 →		883
   12500 个 材质：铁					


 预埋件
材质：塑胶




→ 参见P1.70

System 6

Quickfit-Expando

双头螺杆

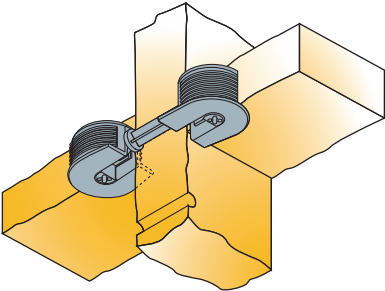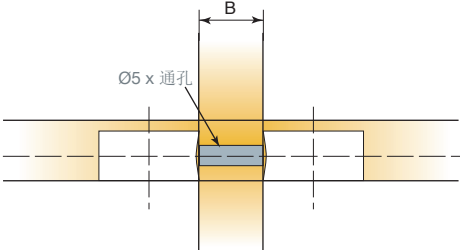- 适用于16mm, 18mm和19mm板
- 适用于所有泰特斯Ø20mm及Sys 6系列外壳的安装应用
- 自带'Klix' 锁紧结构, 连接牢固、抗振防松

 技术与安装详情	B 板材厚度	产品型号	锌合金
双头螺杆   	16	06414 →	885
	18	06413 →	885
	19	06416 →	885

 2500 个




材质：锌合金

System 6

Quickfit-Expando

单头螺杆

- 适用于16mm, 18mm和19mm板
- 适用于所有泰特斯Ø20mm及Sys 6系列外壳的安装应用
- 自带'Klix' 锁紧结构，连接牢固、抗振防松

	技术与安装详情		B		
单头螺杆			板材厚度	产品型号	锌合金
  			16	06412 →	885
			18	06411 →	885
			19	06415 →	885

2000 个
1000 个 (06411)

材质：锌合金







System 6

Quickfit-Expando

20mm膨胀式外壳

不带定位销

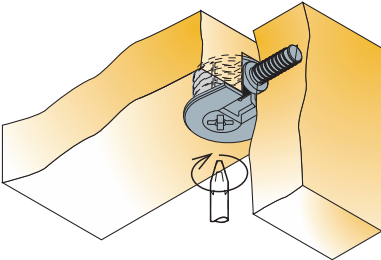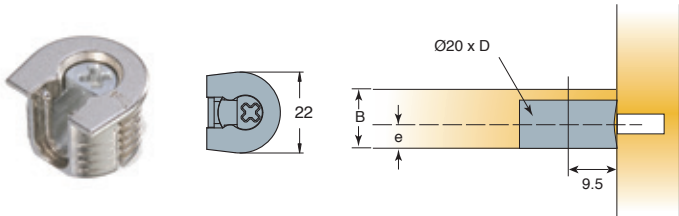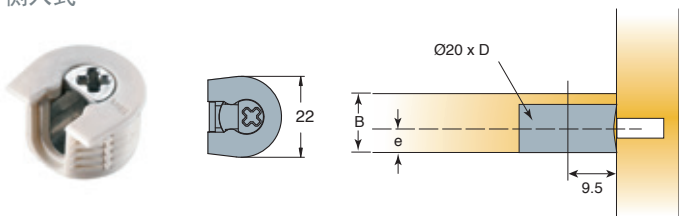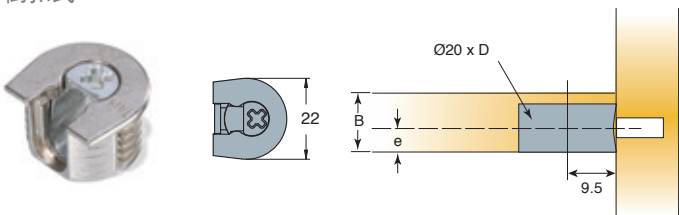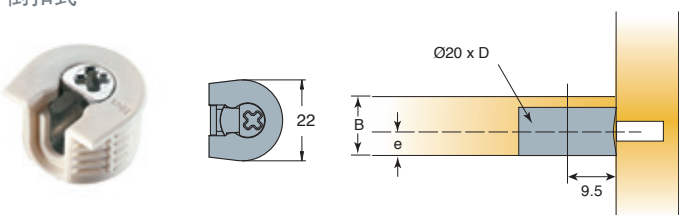- 有15mm/16mm和18mm/19mm两种规格，适用于倒扣式及侧入式应用
- 有塑胶-金属款可选
- 自带'Klix' 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 可兼容所有Sys 6旋入式螺杆及Quickfit 快装螺杆

 技术与安装详情				e	B	D					
					板材厚度	钻孔深度	产品型号	深棕色（塑胶）	镀镍	银色（塑胶）	白色（塑胶）
侧入式				7.75	15/16	12.5	06451 →		847		
				9.25	18/19	14	06453 →		847		
500 个				材质：锌合金							
侧入式				7.75	15/16	12.5	06435 →	831		861	877
				9.25	18/19	14	06437 →	831		861	877
2500 个				材质：塑胶							
倒扣式				7.75	15/16	12.5	06447 →		847		
				9.25	18/19	14	06449 →		847		
500 个				材质：锌合金							
倒扣式				7.75	15/16	12.5	06431 →	831		861	877
				9.25	18/19	14	06433 →	831		861	877
2500 个				材质：塑胶							






System 6

Quickfit-Expando

20mm 膨胀式外壳

带定位销

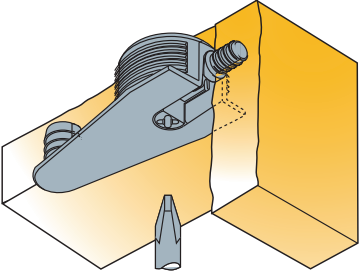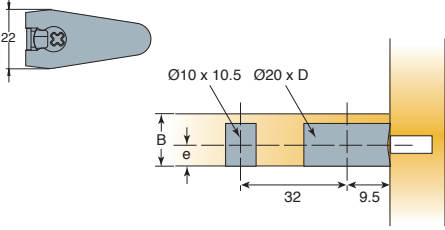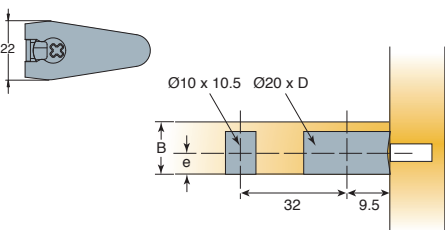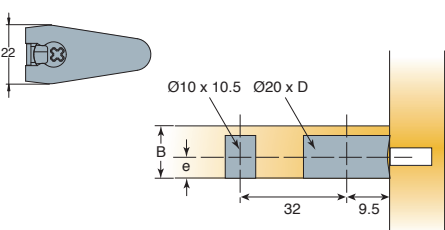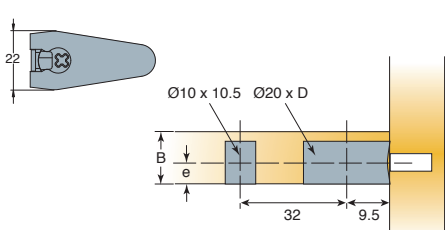- 有15mm/16mm和18mm/19mm两种规格，适用于倒扣式及侧入式应用
- 有塑胶-金属款可选
- 自带'Klix' 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 可兼容所有Sys 6旋入式螺杆及Quickfit 快装螺杆






		技术与安装详情							
		e	B	D	产品型号				
			板材厚度	钻孔深度		深棕色（塑胶）	黑色（塑胶）	镀锌	白色（塑胶）
侧入式  500 个		7.75	15/16	12.5	06459 →			847	
		9.25	18/19	14	06461 →			847	
		材质：锌合金							
侧入式  1250 个		7.75	15/16	12.5	06443 →				877
		9.25	18/19	14	06445 →	831	835		877
		9.25	18/19	14	*06395 →		835		877
		材质：塑胶							
倒扣式  500 个		7.75	15/16	12.5	06455 →			847	
		9.25	18/19	14	06457 →			847	
		材质：锌合金							
倒扣式  1250 个		7.75	15/16	12.5	06439 →		835		877
		9.25	18/19	14	06441 →	831	835		877
		9.25	18/19	14	*06397 →		835		877
		材质：塑胶							
		可按需求定制其它颜色 *专为美国市场设计							

System 6

Quickfit-Expando

膨胀式Wedgefix外壳 (无内置偏心轮)

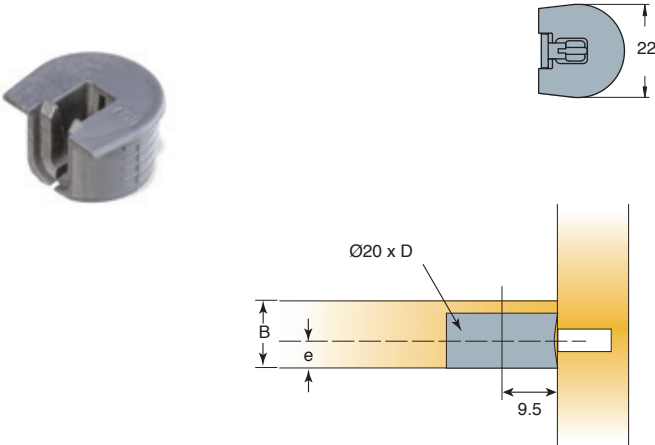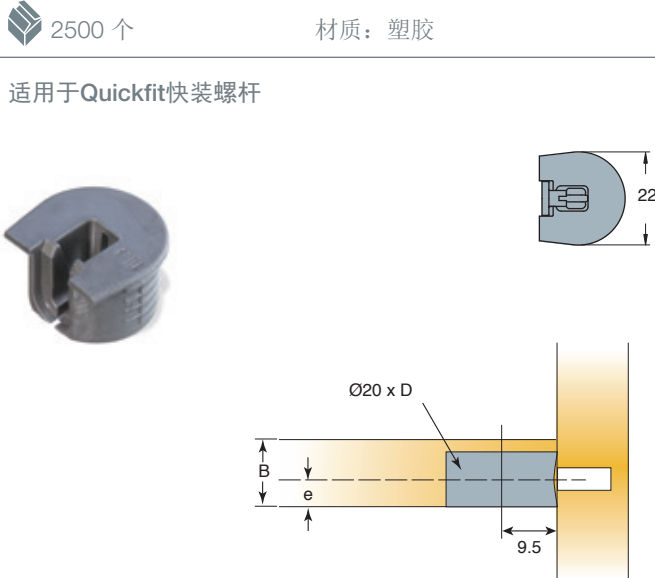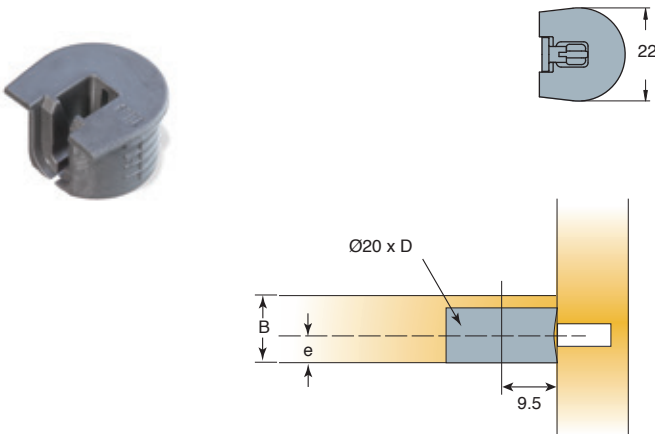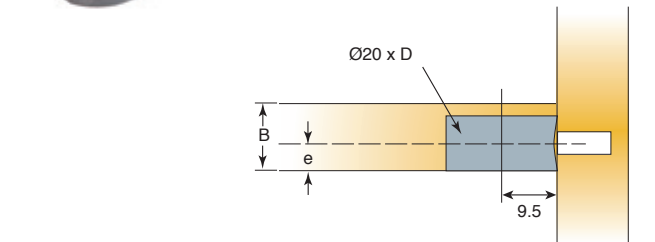- 提供12mm、15/16mm、18/19mm规格，适用于Sys 6旋入式及Quickfit 快装螺杆应用场景
- 多款塑胶颜色可选
- Wedgefix外壳，既可人工手动组装，也适用于工厂自动化预装
- 搭配 Sys 6 Quickfit 快装螺杆使用时，可实现真正免工具安装紧固系统



		技术与安装详情					
		e	B	D			
		板材厚度	钻孔深度	产品型号			
适用于旋入式螺杆		6	12	10	06470 →	877	861
		7.75	15/16	12.5	06473 →	877	835 831 861
		9.25	18/19	14	06465 →	877	835 831 861
		11	22	16	06464 →		861
		可按需求定制其它颜色					
2500 个		材质：塑胶					
适用于Quickfit快装螺杆		7.75	15/16	12.5	06471 →	877	835 831 861
		9.25	18/19	14	06472 →	877	835 831 861
		可按需求定制其它颜色					
2500 个		材质：塑胶					


System 6


18mm 敲入式外壳

不带定位销

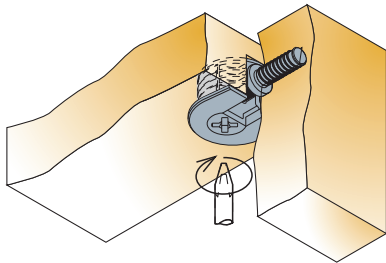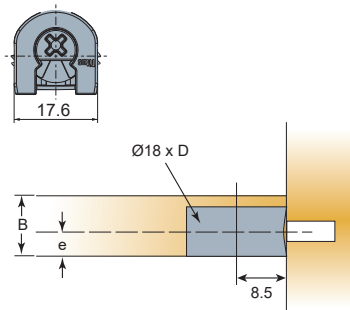- 作为一款结构化层板托使用
- 适用于15mm/16mm规格，倒扣式应用
- 自带'Klix' 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 仅与06592螺杆搭配使用

		技术与安装详情		e	B	D						
				螺纹钻孔尺寸	板材厚度	钻孔深度	产品型号	锌合金	镀锌	灰色 塑胶	白色 塑胶	
倒扣式（窄面款）		6.20	min 16	11.5	06585	→				963	877	
				*专为亚洲市场设计 可按需求定制其它颜色								
1000 个		材质：塑胶										

倒扣式		6.20	min 16	11.5	06583	→				963	877	
				*专为亚洲市场设计 可按需求定制其它颜色								
1000 个		材质：塑胶										

螺杆 Ø5					06592	→	885					
												
2000 个		材质：铁										



装饰盖适用于06585
006597：铁
006589：塑胶






装饰盖适用于06583
006595：铁
006588：塑胶



System 6


20mm 敲入式外壳



不带定位销

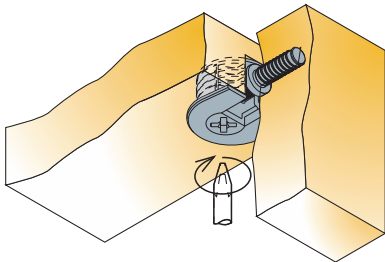- 有15mm/16mm和18mm/19mm两种规格，适用于倒扣式及侧入式应用
- 有塑胶-金属款可选
- 自带'Klix' 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 可兼容所有Sys 6旋入式螺杆及Quickfit快装螺杆

		技术与安装详情				
侧入式			e	B	D	
			板材厚度	钻孔深度	产品型号	银色 塑胶
	7.75	15/16	12.5	06381 →	861	877
	9.25	18/19	14	06385 →	861	877
本产品仅面向美洲及亚洲市场发售						
可按需求定制其它颜色						

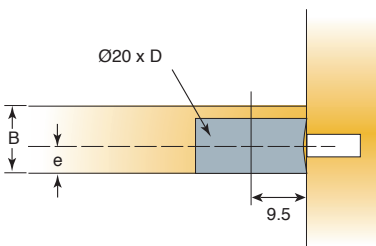				
2500 个			材质：塑胶	

倒扣式			e	B	D	
			板材厚度	钻孔深度	产品型号	银色 塑胶
	7.75	15/16	12.5	06383 →	861	877
	9.25	18/19	14	06387 →	861	877
本产品仅面向美洲及亚洲市场发售						
可按需求定制其它颜色						

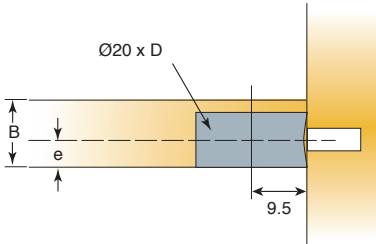				
2500 个			材质：塑胶	






装饰盖06936
材质：铁

System 6

齐平式20mm敲入式层板托 不带定位销

i 仅限配套专用钻头使用
详见如下

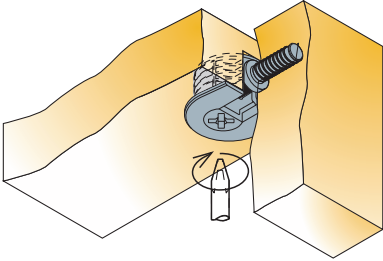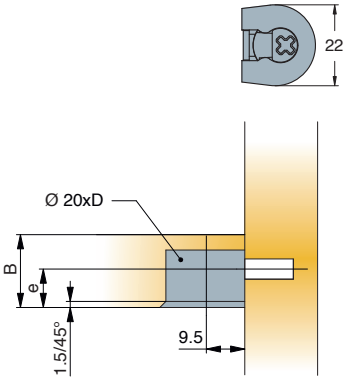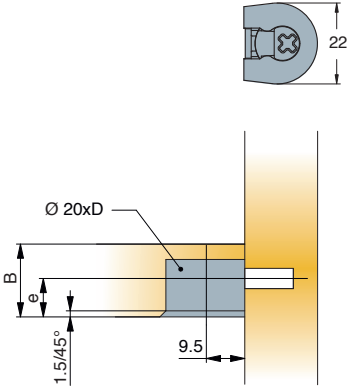- 采用板面钻孔连接件搭配平齐式外壳，便于平板包装运输，且不会损伤板材
- 适配19mm 厚度板材，支持倒扣式、侧入式安装方式
- 自带‘Klix’ 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 可兼容所有Sys 6旋入式螺杆及Quickfit快装螺杆

		e	B	D	产品型号	白色 塑胶
技术与安装详情			板材厚度	钻孔深度		
侧入式		9.5	19	14.2	*06343 →	877
 		*专为美国市场设计				
 1000 个		材质：塑胶（外壳）； 锌合金（偏心轮）				
倒扣式		9.5	19	14.2	*06348 →	877
 		*专为美国市场设计				
 1000 个		材质：塑胶（外壳）； 锌合金（偏心轮）				
20mm平齐式 敲入式外壳专用钻头		右旋 左旋				
 				00435		
 1 个				00436		
材质：碳钢		*专用美国市场设计				

System 6.2

Quickfit-Expando

快装膨胀连接件

系统特征

一套适配32mm 系统钻孔的板面钻孔连接件系列，拥有全规格板材及应用变体，适用于所有柜体制造场景。

- 钻孔工序需求少、开孔极简
- 自带防转筋，锁紧过程中防止产品转动，保障产品使用稳定性
- 偏心轮配备Angledriv（斜向驱动）结构，极大提升拧装操作舒适度
- 可互换销钉，适用于木质、塑胶及铁制应用
- 销钉采用双螺纹结构，插入安装更快捷
- 可搭配互换式 Quickfit 快装销钉锁紧件
- 提供免工具锁紧款式
- 可背对背式锁紧，适用于常规层板竖向板材固定

System 6.2包含全系列Ø20mm外壳、Quickfit™快装螺杆、常规螺杆、单头螺杆及双头螺杆。

外壳采用高品质塑胶制成，偏心轮为锌合金材质。

Wedgefix连接件为无偏心轮层板紧固件，直接卡到预插入的螺杆上即可完成安装。

试用范围



泰特斯System 6.2非常适合大批量模块化柜体生产使用，适用于衣帽间、衣柜、车库收纳系统及各类层板置物架。

因无需侧边开孔，该连接件特别适合钻孔设备产能有限的情况下选用。

侧入式 倒扣式


层板侧入式安装: 可侧装或顶装（从上装入）

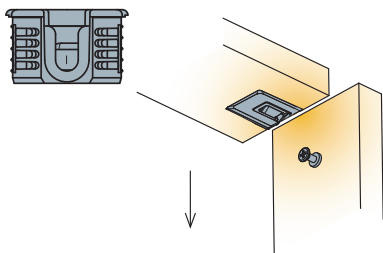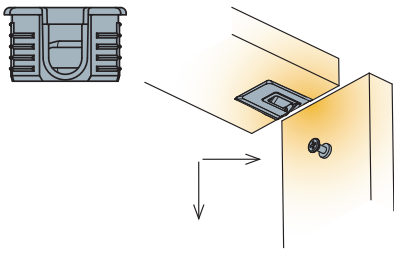层板倒扣式安装: 仅可从上向下装入采用倒扣式连接结构，单人即可完成安装




高效方形结构设计

方形外形便于对位，可顺着板材平行方向轻松装入,锁紧时产品与板材贴合受力面积更大，定位更精准、锁紧操作更顺手。



外壳筋条设计 防止板内旋转

外壳防转筋可限位偏心轮转动，避免板材发生偏移错位




Angledriv斜驱设计 锁紧操作舒适省力

偏心轮的Angledriv（斜向驱动）结构可引导螺丝刀呈27°角，操作便捷易施力。锁紧后连接紧密牢固、稳固不松动。



搭配Quickfit快装螺杆 组装简易快捷

大幅提升家用自行组装体验







System 6.2

Quickfit快装螺杆

 仅适配System 6.2



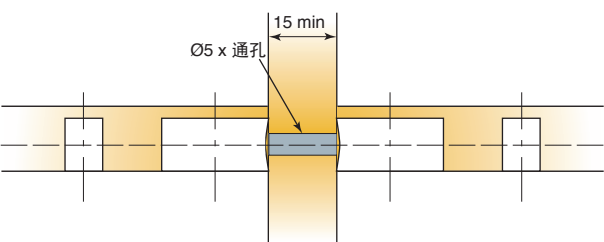

- 免工具安装
- 带限位环，确保插入深度精准
- 规格有 Ø5mm、Ø8mm 可选
- 适配所有泰特斯 Sys 6.2系列 Ø20mm外壳

 技术与安装详情		产品型号	深灰色
Quickfit快装螺杆Ø5mm    5000 个 材质：锌合金+塑胶		06576 →	880
Quickfit快装螺杆Ø5mm (背靠背连接)    5000 个 材质：锌合金+塑胶		06627 →	880
Quickfit快装螺杆Ø8mm    5000 个 材质：锌合金+塑胶		06629 →	880

System 6.2

旋入式螺杆

- 有Ø3mm、Ø5mm两种螺纹规格，适用于旋入式、敲入式、尖刺定位孔多种安装方式
- 可适配所有泰特斯Sys 6.2系列Ø20mm外壳
- 螺杆自带一体式裙型结构，安装时可起到精准限位作用


		C		镀锌	铁合金
技术与安装详情		螺纹钻孔深度	产品型号		
螺杆Ø5  2000 个 材质：锌合金或铁		9	06401 →		885
		8	06402 →	883	885
		11.5	06406 →	883	885
螺杆Ø5 x 11 敲入式  2000 个 材质：锌合金			06403 →		885
螺杆M4 x 7  4500 个 材质：铁			06405 →	883	
螺杆Ø3 x 11.5  12500 个 材质：铁			06495 →	883	



→ 参见P1.70



双头螺杆

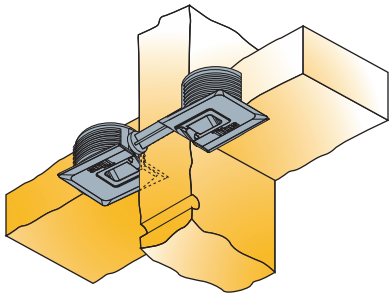- 适配 16mm、18mm、19mm厚度板材
- 可搭配所有泰特斯Sys 6.2系列 Ø20mm外壳使用
- 自带‘Klix’ 锁紧结构，连接牢固、抗振防松



技术与安装详情

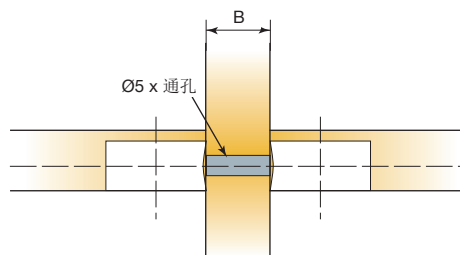双头螺杆



B	产品型号	金
		转
16	06414 →	885
18	06413 →	885
19	06416 →	885






2500 个

材质： 锌合金

System 6.2

单头螺杆

- 适配16mm、18mm、19mm厚度板材
- 可搭配所有泰特斯Sys 6.2系列 Ø20mm外壳使用
- 自带'Klix' 锁紧结构，连接牢固、抗振防松

 技术与安装详情	B		
	板材厚度	产品型号	锌合金
	单头螺杆		
	  	16 18 19	06412 → 06411 → 06415 →

 2000 个
1000 个 (06411)

材质：锌合金

System 6.2


20mm 敲入式层板托


- 有 15mm/16mm和18mm/19mm 两种规格，适用于倒扣式及侧入式应用
- 可选配金属装饰盖
- 自带'Klix' 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 适配所有Sys 6.2旋入式螺杆及Quickfit快装螺杆

System 6.2

20mm敲入式层板托 带定位销

- 有 15mm/16mm和18mm/19mm 两种规格，适用于倒扣式及侧入式应用
- 可选配金属装饰盖
- 自带'Klix' 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 适配所有Sys 6.2旋入式螺杆及Quickfit快装螺杆

技术与安装详情				e	B	D					
					板材厚度	钻孔深度	产品型号	银灰色	深灰色	深咖色	白色
侧入式				7.75	15/16	12.5	06981 →	381	383	831	877
				9.25	18/19	14	06985 →	381	383	831	877
				可按需求定制其它颜色							
 1250 个				材质：塑胶							








倒扣式				7.75	15/16	12.5	06983 →	381	383	831	877
				9.25	18/19	14	06987 →	381	383	831	877
				可按需求定制其它颜色							
 1250 个				材质：塑胶							

System 6.2

Wedgefix外壳

(无内置偏心轮)

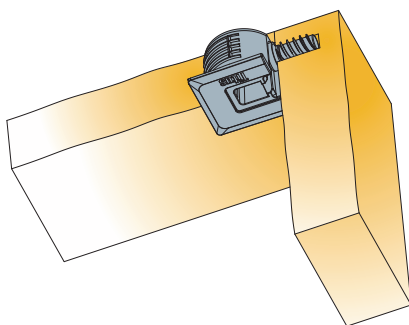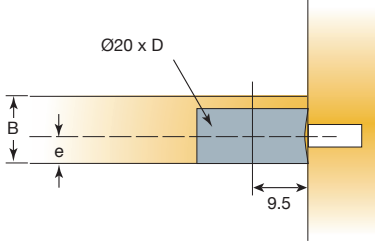

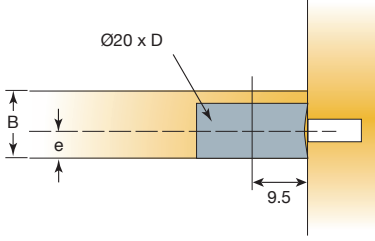
- 提供 15mm/16mm 及 18mm/19mm两种规格
- 适配所有Sys 6.2旋入式螺杆及Quickfit快装螺杆
- Wedgefix外壳，既可人工手动组装，也适用于工厂自动化预装
- 搭配 Sys 6.2 Quickfit快装螺杆使用时，可实现真正免工具安装紧固系统

 技术与安装详情	e	B	D					
	板材厚度	钻孔深度	产品型号		银灰色	深灰色	深咖色	白色
适用于旋入式螺丝	7.75	15/16	12.5	06619 →	381	383	831	877
	9.25	18/19	14	06620 →	381	383	831	877
  	可按要求定制其它颜色							
适用于Quickfit快装螺杆	7.75	15/16	12.5	06621 →	381	383	831	877
	9.25	18/19	14	06622 →	381	383	831	877
  	可按要求定制其它颜色							
 2500 个	材质：塑胶							
 2500 个	材质：塑胶							

System 6.2

附加式装饰盖

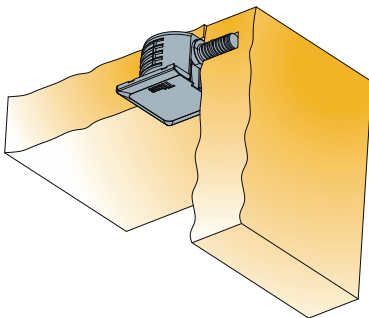- 金属装饰盖，适配后期加装改装
- 外观质感升级，现代简约设计风格
- 适用于所有Sys 6.2塑胶外壳

		技术与安装详情		产品型号	镀镍	黑色柜
装饰盖 (适用于20mm层板托)		06596 →		054	068	
 						
 2500 个						
装饰盖 (适用于20mm带定位销层板托)		06598 →		054	068	
 						
 1250 个						

System 7

重型连接件

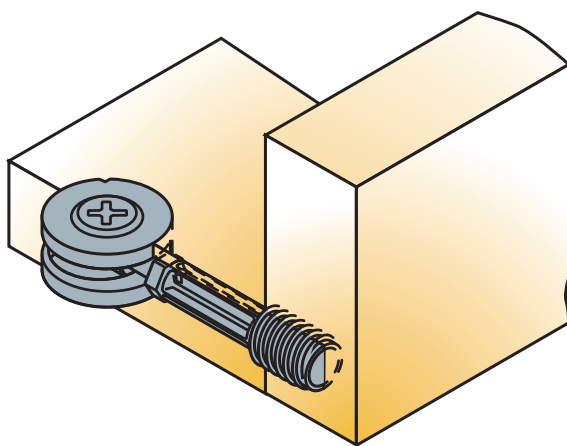
系统特征

适用于办公及公共家具的重型偏心轮与螺杆连接件系列

- 重型偏心轮与螺杆组合连接件，抗拉 拔、抗晃强度优异
- 专为高强度、高性能使用场景设计
- 安装简便快捷
- 适用于松木、中纤板、刨花板等材质
- 采用通用部件，适配标准钻孔规格
- 既适配中高端精品家具，也适用于高性价比家具

应用场景




- 适用于工厂预装与家用自行组装
- 重型柜体、书桌、书柜、大型衣柜、电脑桌家具、模块化板式系统、门店商用陈列展架、工程配套办公家具以及平台式组合家具。



System 7

超重型Ø20mm偏心轮和螺杆

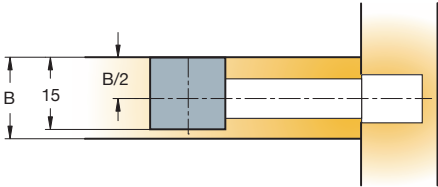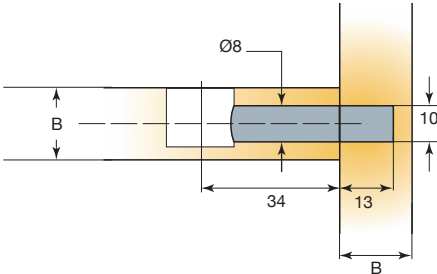- 配Ø10mm 欧式螺纹螺杆，搭配Ø20mm 偏心轮，适配多种板材厚度
- 自带'Klix' 锁紧结构，连接牢固、抗振防松
- 产品强度高，无需额外加装耗时费力的金属预埋件








技术与安装详情		B	板材厚度	产品型号	合金钢
					
偏心轮 Ø20		18	05409 →	885	
 					
 500 个		材质：锌合金			
螺杆 Ø7 Ø10 mm 螺纹		最小18	05410 →	885	
 					
 500 个		材质：锌合金			

System 7

高强度连接件











Contract Fix™ 系统

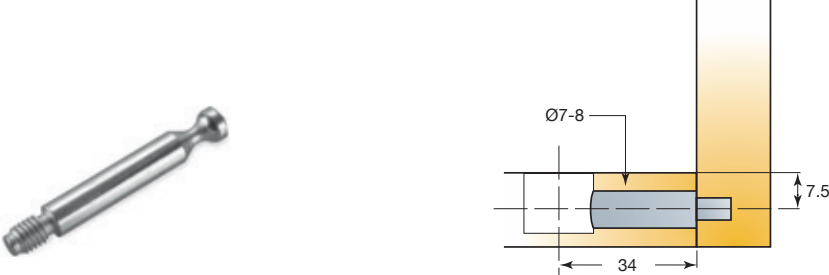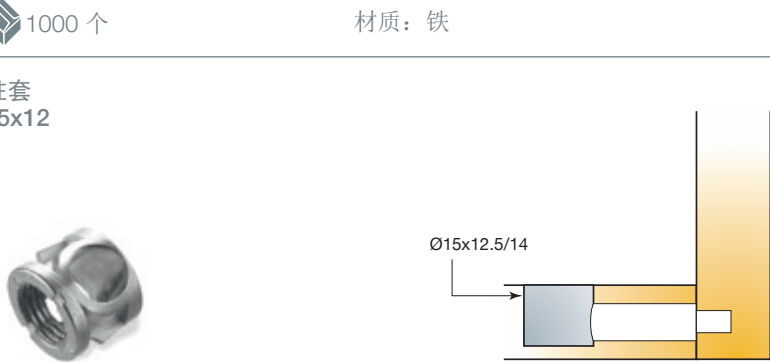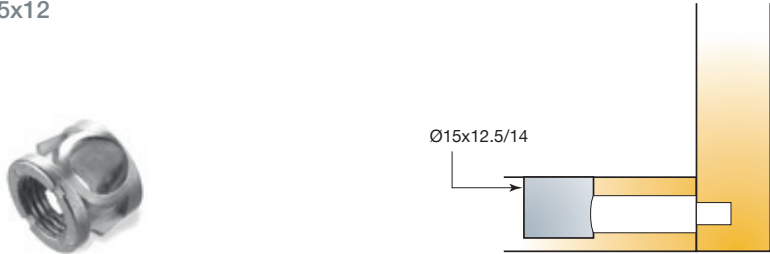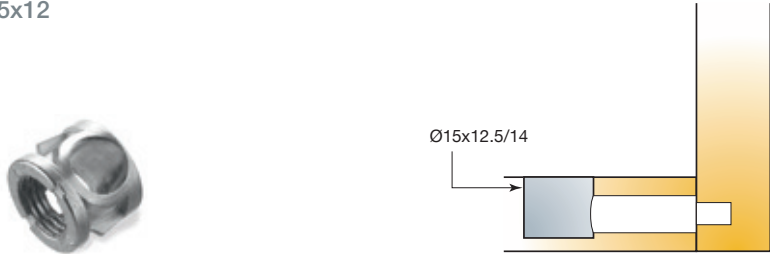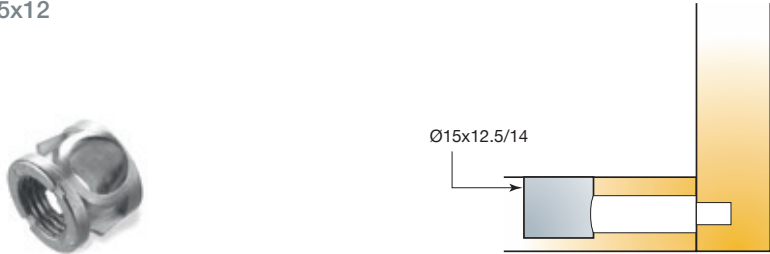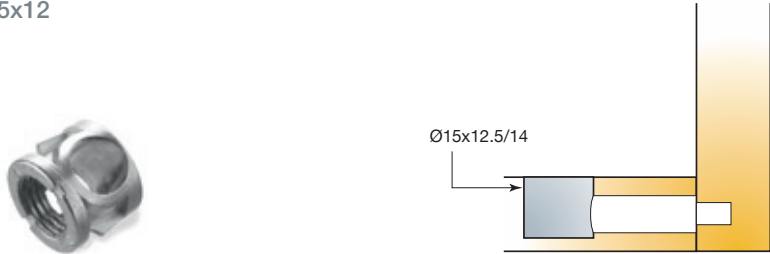- 高性能紧固连接件
- 螺纹设计，可重复拆装使用
- 多驱动槽孔设计
- 锁紧拉力高于常规标准款

		技术与安装详情		产品型号	铁	铝
M6 螺杆 7x34				05971 →	883	
		1000 个 材质：铁		05960 →		885
柱套 15x12				05917 →		885
机米螺丝						
		2500 个 材质：锌合金				
		预埋件 材质：锌合金 → 参见 P1.70				

连接件配件 预埋件

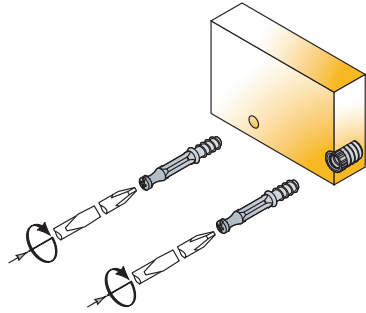- 有锌合金与塑料两种材质可选，适配多种应用场景
- 可搭配多款螺纹螺杆使用
- 适用于多种不同厚度的板材
- 提供敲入式与螺丝旋入式两种款式


技术与安装详情				钻孔深度	产品型号	自然白	原色
				C			
Ø8 x 9   					408-3166 →		600
 500 个 材质：锌合金							
Ø9 x 13   					408-3391 →		600
 1000 个 材质：锌合金							
Ø9.5 x 18   					408-3423 →		600
 1000 个 材质：锌合金							
Ø12 x 15   					408-3424 →		600
 1000 个 材质：锌合金							
Ø10 x 13/M6 螺母   				13	275-4035 →	200	
 20000 个 (275-4035)  30000 个 (275-4058) 材质：塑胶				11	275-4058 →	200	

柜体配件

层板托





Shelf Q-Peg

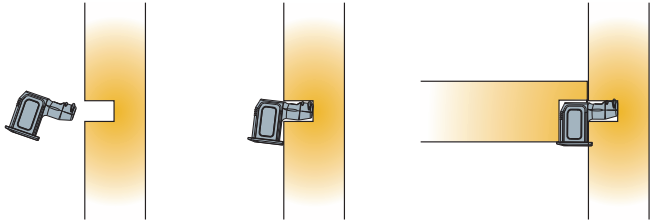- 安装简易快捷
- 通过层板与侧板连接，提升柜体整体结构稳定性
- 外观简约大方
- 与层板表面齐平设计




技术与安装详情

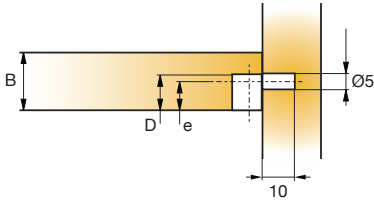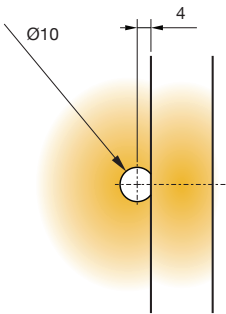Shelf Q-Peg
方形层板托



负载能力表

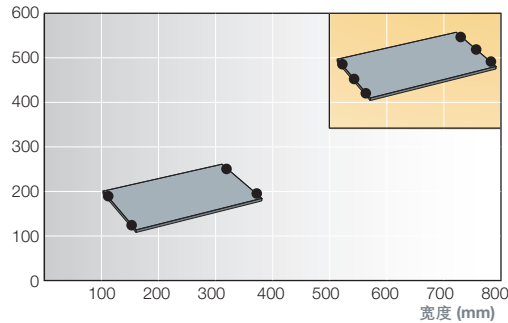长度 (mm)



每层层板建议安装 4 个或 6 个层板托，安装数量根据层板尺寸而定，符合 EN 14749:2016 标准







1000 个

材质：锌合金

B	D	e	H			
板材厚度	钻孔深度	边缘到销孔中心距离	高度	产品型号	镀镍	诺瓦黑
18	11.5	9	11	01924 →	847	668
16	10.3	7.75	9.75	01927 →	847	668


层板托





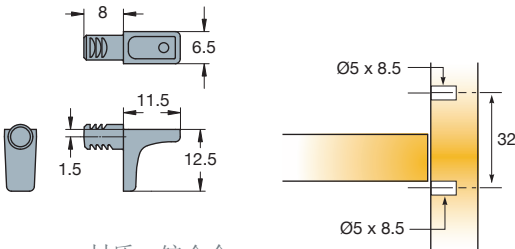
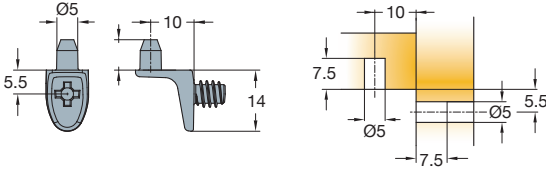
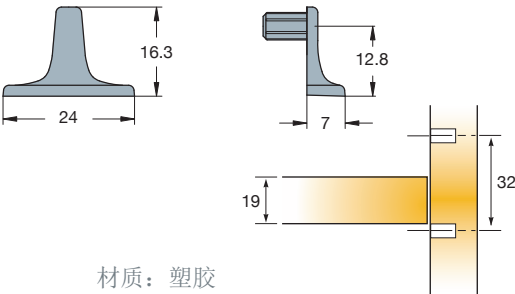
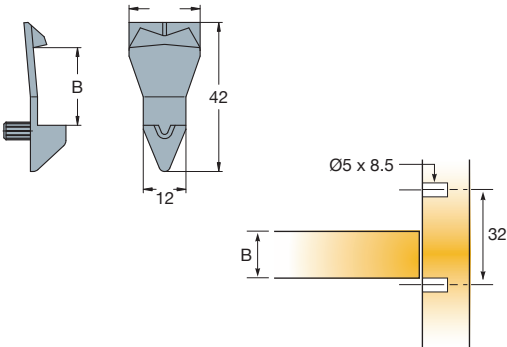
- 自带卡位防脱结构，牢牢固定层板，使用更安全
- 折叠式设计，可在柜体组装完成后后期加装层板
- 适配多种厚度规格的层板
- 搭配玻璃层板使用时，配有金属层板托专用防护垫片

		技术与安装详情		B						
				产品型号		透明色	镀铬	锌合金	白色	银色
推入式层板托				01825 →		847	885			
 2000 个 材质：锌合金										
推入式层板托				01852 →		847				
 2000 个 材质：锌合金										
层板防脱卡扣 (适配 01825使用)				01822 →						861
 12000 个 材质：塑胶										
层板托固定卡扣				15	01837 →					877
 4000 个 5000 个 (01837) 材质：塑胶				16	01838 →	830				
				16	*01828 →					877
				18	01823 →	830				877 861
				19	01829 →					877
				19	01843 →	830				
				*专为美国市场设计 可按需求定制其它颜色						




层板托

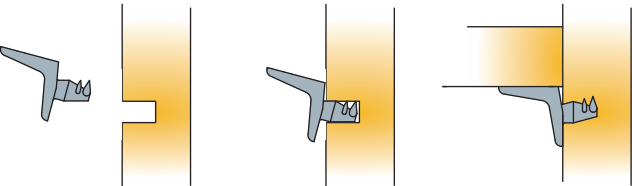安装步骤




技术与安装详情			产品型号	镀锌
Ø5x10旋入式定位销   1000 个 材质：锌合金			338-3687 →	650
玻璃层板专用（敲入式）   1000 个 材质：锌合金+ 塑胶			338-9721 →	860
Ø5x10敲入式定位销   1000 个 材质：锌合金			338-3686 →	650
Ø3mm带销层板托   2000 个 材质：锌合金			01912 →	847

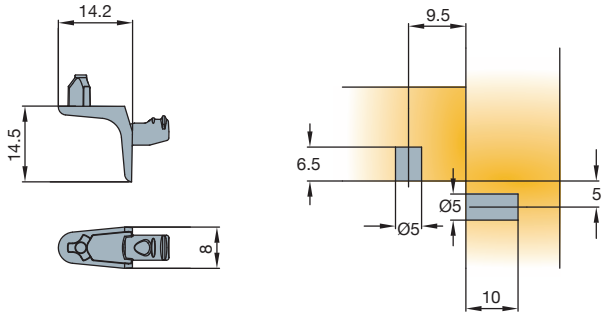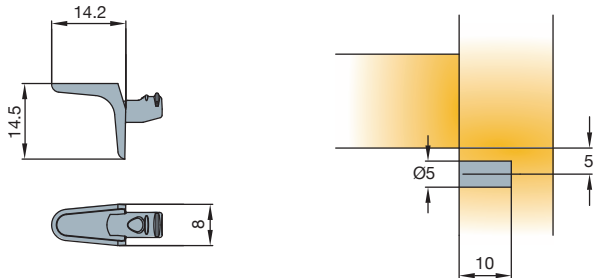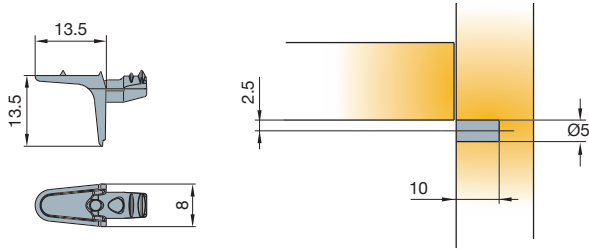层板托

技术与安装详情			产品型号	镀锌
带销层板托			01910 →	847
 2000 个	材质：铁			
层板托			01911 →	847
 2000 个	材质：铁			
带销层板托			01916 →	847
 2000 个	材质：铁			

门板连接片



- 连接坚固牢靠
- 无需预先钻孔
- 隔离钉可精准预留2mm均匀缝隙
- 外观造型简约精致



技术详情

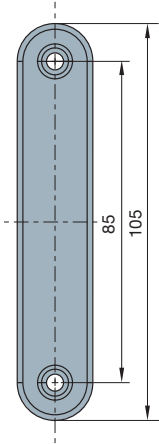

产品型号

镀镍

门板连接片105mm

360-1222 →

054





500 个

材质：铁

门板连接片43mm

360-1230 →

054



1000 个

材质：铁


固定螺丝

木攻螺丝
820-6328-050

10000 个


1.77

Titus






背板固定式连接件

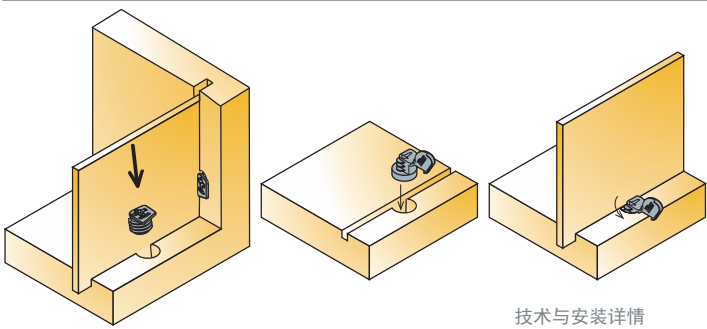- 推入式设计
- 背板连接件插入安装无需工具
- 手柄可在锁紧时起到限位作用，安装对位更精准、插入更快捷
- 自带倒刺结构，紧固牢靠，保障柜体结构稳固



技术与安装详情

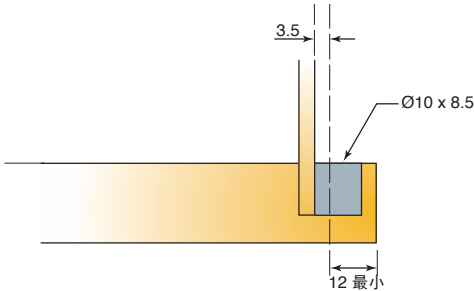Backfix 2.0



1000 个

材质：锌合金

产品型号

02254 →

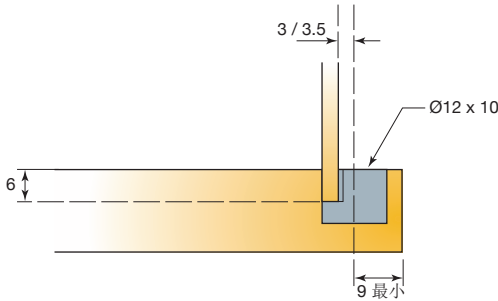
铝合金

885

Corrosion

连接件

纤维背板免工具连接件



1000 个

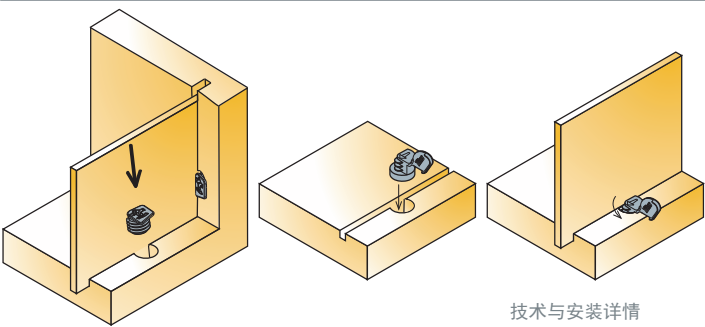
材质：锌合金

02154 →

885

897

背板连接件



技术与安装详情

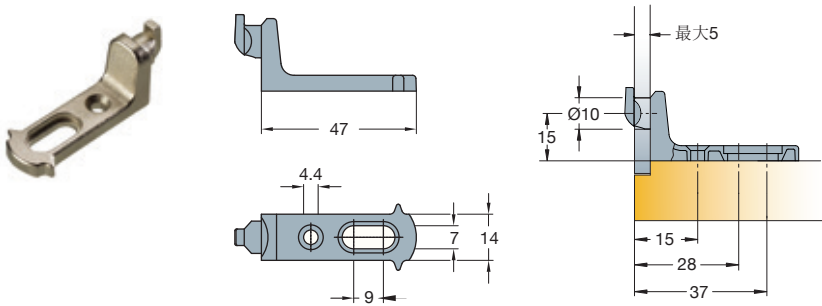
长款背板连接件

产品型号

使用

353-3649 →

650




500 个

材质：锌合金

短款背板连接件

353-3650 →

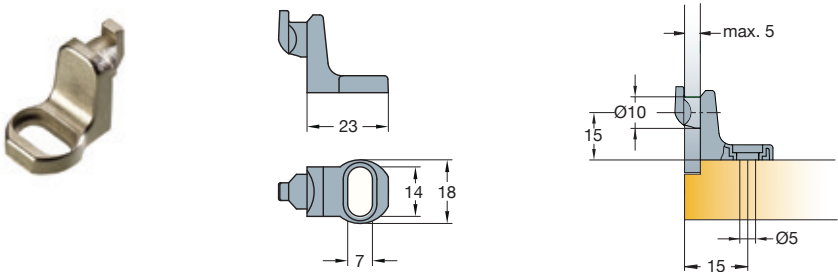650








500 个

材质：锌合金




柜体连接件

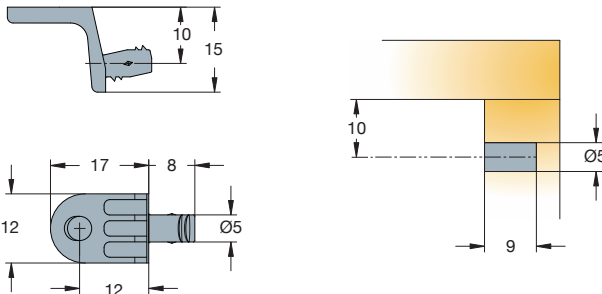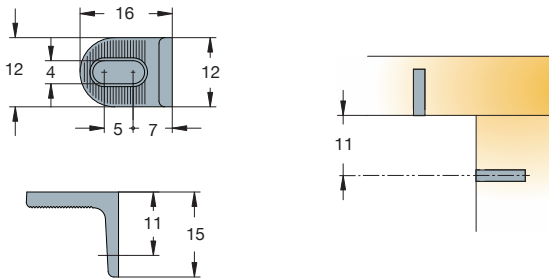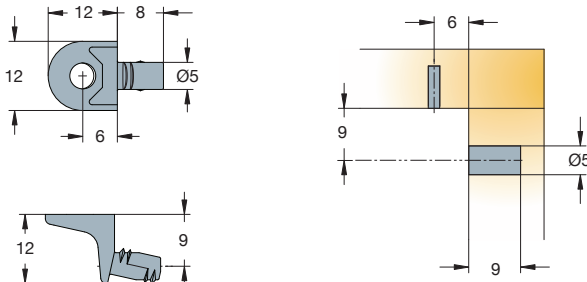- 用于将前框固定到柜体上，无需对柜体额外打孔
- 适配18mm 厚柜体侧板专用设计
- 边缘至孔中心距：28mm
- 配件插入孔位后可自行定位留存，便于前框快速安装


				
技术与安装详情		产品型号	镀锌 847	铝合金 885
90° 角码 (旋入式/敲入式)  1000 个 材质：锌合金		02111 →	847	885
90° 角码 (旋入式)  1000 个 材质：锌合金		02110 →	847	885
角码 (敲入式)   1000 个 材质：锌合金		02133 →		885



可调式柜脚系列

柜脚顶座固定件

			技术与安装详情		产品型号	柜脚
铆钉式固定			常规款	02560 →	835	
			重型款	*02630 →	835	
			* 专为美国市场设计			
敲入式底座固定				02558 →	835	
旋入式底座固定				02559 →	835	

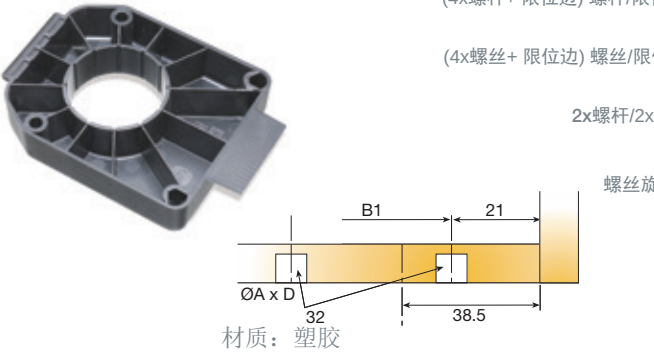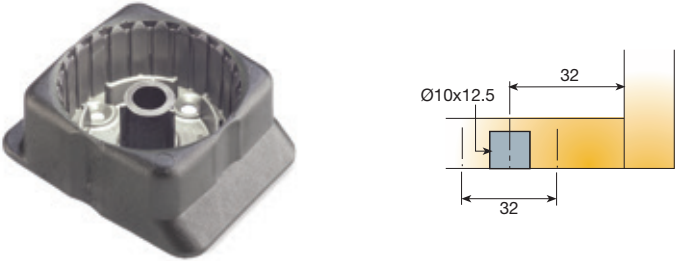- 限位沿边为侧板提供额外支撑，提升整体结构强度
- 侧装款采用双螺杆安装，实现精准对位限位
- 铆钉固定结构，可快速紧固底座
- 底座可选螺杆安装或螺丝安装两种方式
- 安装转角踢脚板时，第二个卡扣可反向倒装







技术与安装详情		A	D	B1	产品型号	色
		钻孔直径	钻孔深度	钻孔距离		色
柜脚顶座 (4x螺丝) 旋入式 (4x螺杆+ 限位边) 螺杆/限位边 (4x螺丝+ 限位边) 螺丝/限位边 2x螺杆/2x螺丝 螺丝旋入式 螺杆  100 个 材质：塑胶		3	6	64 x 64	02575 →	835
		10	12.5	64 x 64	02582 →	835
		3	6	64 x 64	02579 →	835
		10/3	12.5/6	64 x 64	*02669 →	835
		3	6	64 x 64	*02671 →	835
		10	12.5	64 x 64	*02672 →	835
		* 专为亚洲市场设计 使用柜脚顶座时，必须搭配带 01373 卡扣的脚垫使用 → 参见P3. 8				
铆接款/防滑底款  200 个 材质：塑胶					02663 →	835
铆接款/免铆款  200 个 材质：塑胶					*02642 →	835
		* 专为亚洲市场设计				

可调式柜脚系列

可调支脚、加高件与脚垫





- 柜脚出厂已预组装至预设高度
- 调节范围大，适配市面上所有常规踢脚板高度
- 带顶升点位调节功能
- 推入式简易结构，可直接卡入底座插口

		B1	H		
技术与安装详情		钻孔距离	高度调节范围	产品型号	柜脚
可调支脚  		24	60-90	02570 →	835
		24	92-152	02549 →	835
		24	92.5-150	*02666 →	835
		24	92-150	*02648 →	835
		24	125-185	*02653 →	835
	大号脚垫	38	92-150	*02699 →	835
	大号脚垫	38	125-185	*02706 →	835
	* 专为亚洲市场设计				
 100 个 (02570) 200 个 材质：塑胶					
柜脚加高件  				02571 →	835
 200 个 材质：塑胶					
固定脚垫  				02569 →	835
				*02574 →	835
 200 个 材质：塑胶				* 专为美国市场设计	

可调式柜脚系列

踢脚板卡扣和Fox卡扣

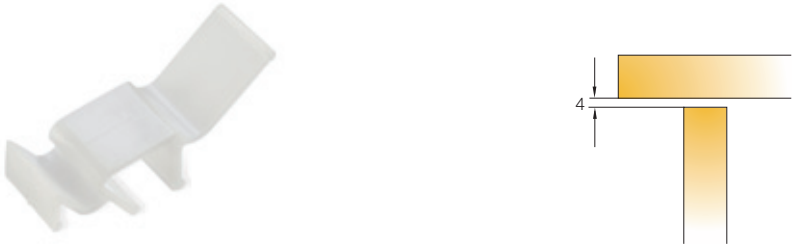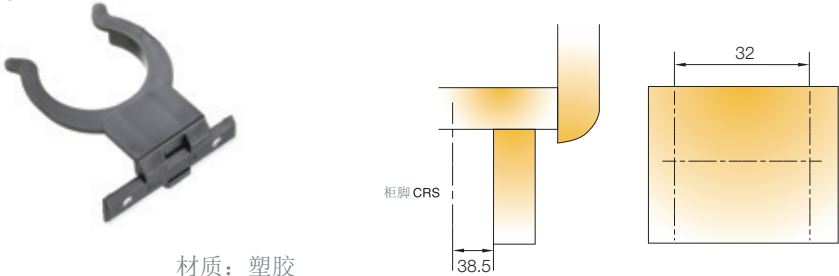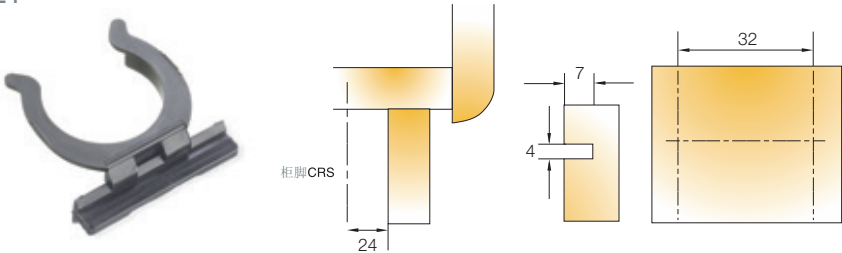
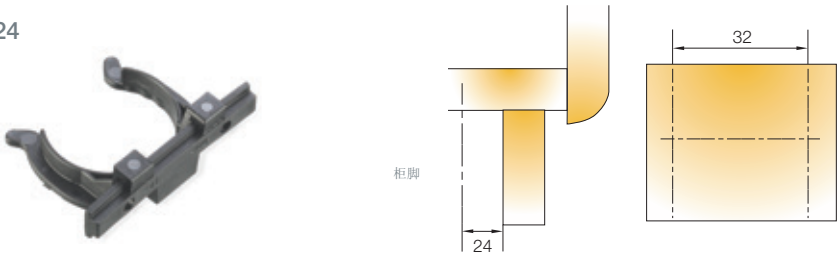
- 弹簧结构设计，无需打开通槽，可安装在踢脚板任意位置
- 旋入式款可灵活适配踢脚板多种安装位置
- 踢脚板转角安装时，该连接件可正反换向使用



技术与安装详情		产品型号	自然色	白色
Fox 转角卡扣		01373 →	846	
旋入式踢脚板卡扣 38		02578 →		835
		*02710 →		835
		* 专为亚洲市场设计		
敲入式踢脚板卡扣 24		02523 →		835
旋入式踢脚板卡扣 24		02634 →		835

抽屉解决方案

抽屉面板连接件 (DFA)

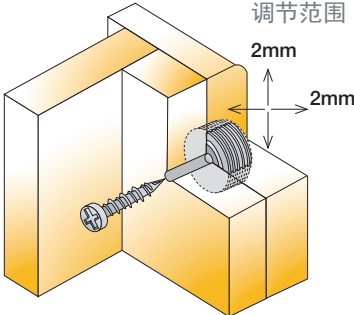- 多向调节
- 锁紧螺丝固定
- 可独立配套任意抽屉系统
- 一体式外壳

 调节范围 2mm 2mm 调节前 调节后 技术与安装详情						
DFA 外壳		产品型号	深咖色	黑色	银色	白色
 		06308 →	831			877
 2500 个		材质：塑胶				

DFA 外壳		*06310 →	831			877
  		*06309 →	831			877
 2500 个		*00033 →			847	
材质：锌合金+塑胶		* 专为美国市场设计 * 06309 不含螺杆				

泰特斯集团

精于产品、诚于人才、忠于合作

我们很自豪能为全球家具制造商、设计师、经销商及 OEM 合作伙伴提供精准、可靠、易用的解决方案。

从研发中心到您的生产线，从初次接洽到长期支持，我们始终助力您打造更优质的产品 —— 简化流程、清晰高效、全程安心。

泰特斯集团设计并制造精密工程部件，简化家具装配、提升产品功能、保障长期可靠性。我们的核心解决方案包括连接件、铰链、阻尼管、缓冲闭合系统及抽屉技术，深受家具、橱柜、家电等众多行业制造商的信赖。

我们在欧洲、亚洲、北美及澳新地区均设有工程、生产与客户支持机构，兼具全球统一标准与本地快速响应能力。

我们垂直整合的运营体系，支持快速研发、可靠交付，并在全球市场保持一贯高品质。

数十年来，我们始终秉持清晰理念：**匠心定制，为需而造**。这一理念贯穿于设计、生产及与合作伙伴的全程协作。通过**简化工程设计**，我们助力客户提升效率、降低复杂度，更有信心、更稳定地向市场推出更优质的产品。

1973

泰特斯成立

1975

刨花板板材加工效率革命

1977

泰特斯推出隐藏式柜体连接件

1980

泰特斯 **USA** 办事处和生产场地成立

1990

推出创新**Quickfit**技术

2005

引入**Titusonic**超声波紧固技术

2006

与**Lama d.d.**合并，推出**Glissando**系列产品

2007

Titus变更为**Titus+**，专业生产精密零部件

2009

阻尼管研发与生产

2014

收购澳洲**Tekform**

2017

推出**T-type**全系列铰链

2019

推出**TeraBlack**（泰拉黑）系列产品

2020

收购德国**Simon Kinetics**

2022

收购美国**Titus Precision**

2023

推出**T-type PressTo**系列免工具安装铰链

愿景

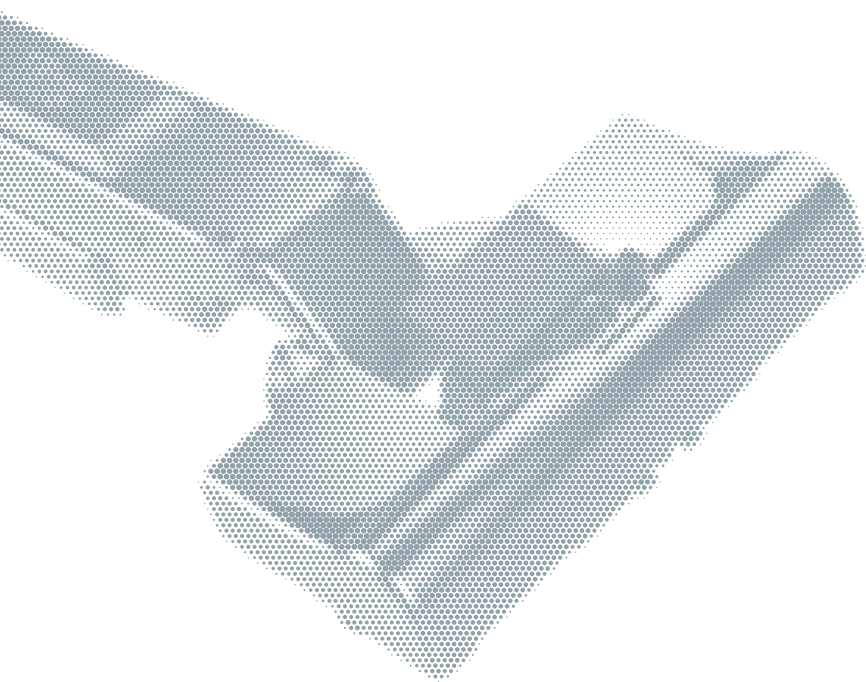
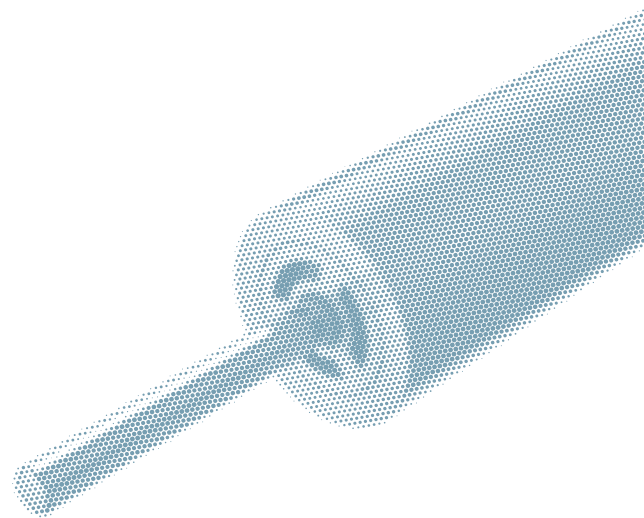
成为世界顶尖精密件工程专家

使命

为制造商提供提升其竞争力的零部件解决方案

商业理念与原则

- 充分了解客户及客户市场
- 专注于发掘并打造高量产零部件细分市场
- 以全球统一标准满足客户期望
- 与客户、供应商、员工及股东建立长期合作关系
- 投资培养各层级员工能力
- 持续提升投入效率与可持续性
- 为所有人提供平等机会



产品系列

柜体五金

柜体连接件、隐藏式铰链、缓冲闭合系统、橱柜抽屉和配件、房车五金



阻尼与Kinetics

适用于家居设备定制场景的液压阻尼管与Slidix 缓冲闭合系统



泰特斯技术

自动组装系统
压铸技术
Titusonic – 超声波紧固技术
FastFit置入技术

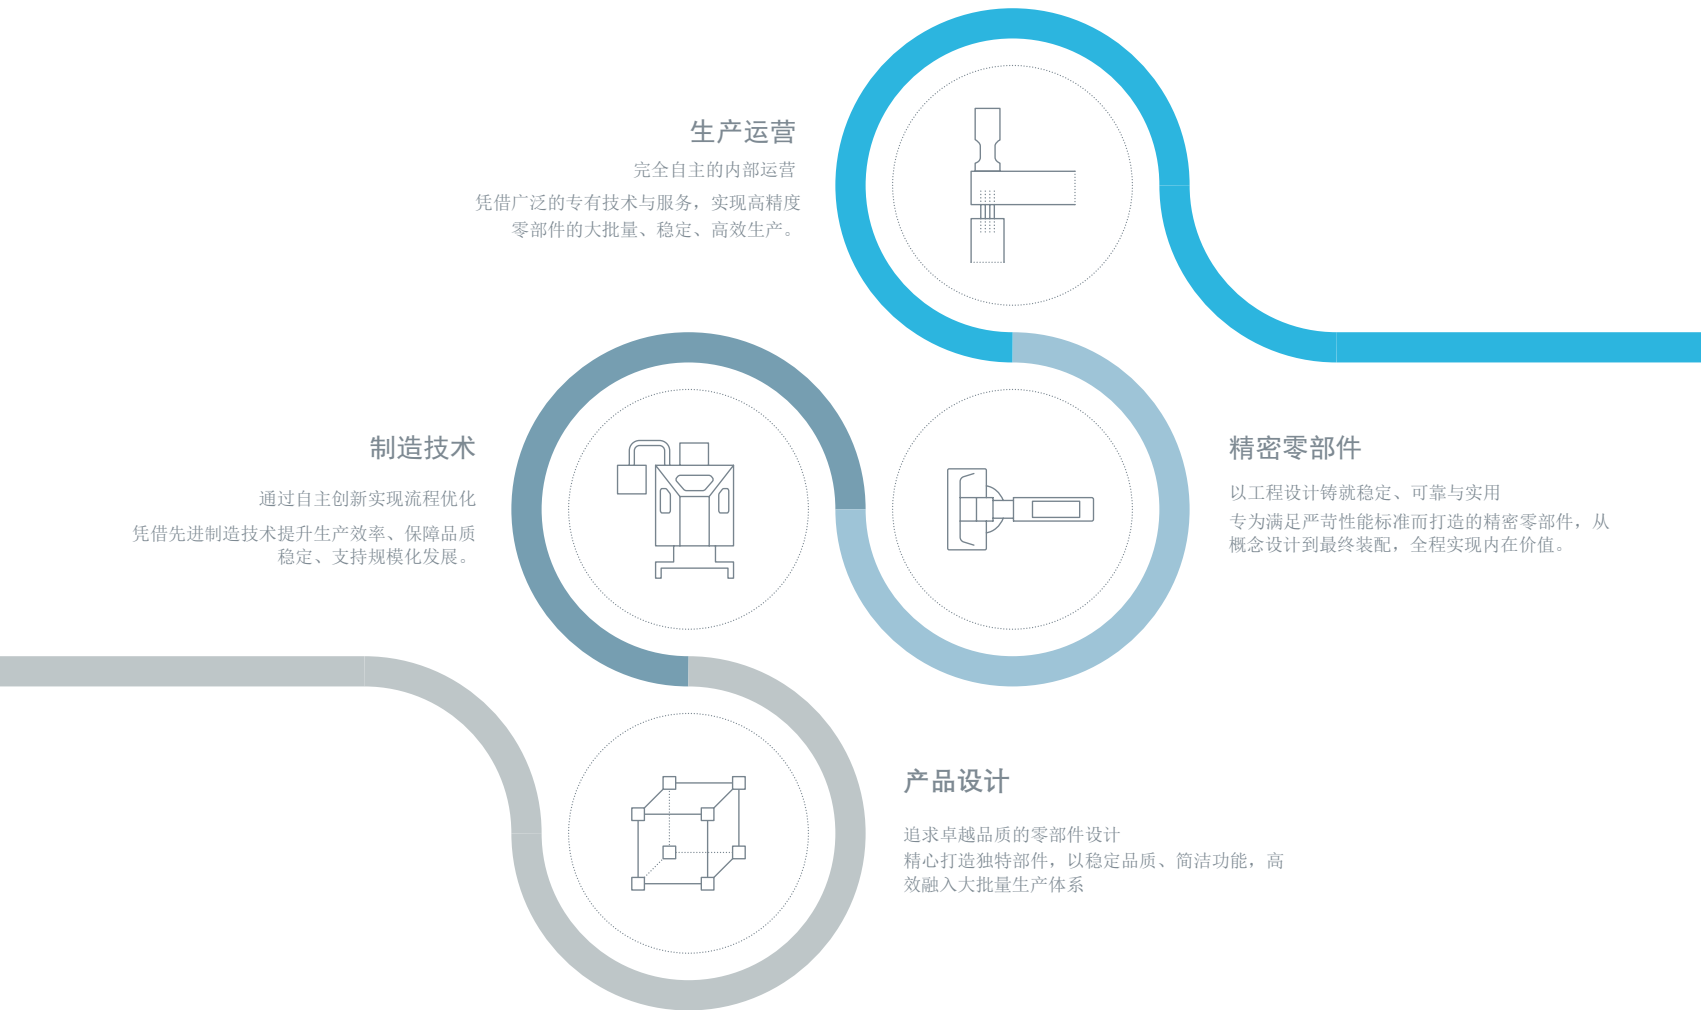


全整合工程体系

在泰特斯，全整合工程体系是指将产品设计、专有制造技术与完全自主的内部运营整合为统一、无缝的流程。这一整合模式使我们能够研发、生产并交付精准、可靠、量身定制的高性能零部件。

重要的不仅是我们做什么，更是我们如何做。通过掌控整条研发与生产链，我们为客户带来切实可见的优势：稳定的产品质量、更快的上市速度，以及能有效降低总体安装成本的卓越产品价值。

我们的理念由一系列核心原则指引，这些原则定义了我们身份与运营方式：



匠心定制，为需而造

在**Titus集团**，工程设计从不追求冗余堆砌，而是源于精准初衷。每一款产品、每一项功能、每一道工序，皆围绕明确目标研发：解决实际痛点，创造长效价值。

匠心定制，为需而造，而言不止是一句标语，更是根植于心的理念。它界定了我们的创新逻辑、生产方式与协作模式。

聚焦核心，务实为本

我们从不盲目跟风潮流。

倾听客户诉求，深挖实际需求，交付实用可靠的解决方案。

我们的产品经得起真实场景考验 —— 适配实景厨房、日常卧室与工业化生产线。

秉持这一理念，我们摒弃多余的复杂设计，打造兼具硬核技术、简易操作与持久稳定的五金配件。

不止是制造商，更是一站式解决方案服务商

我们不止于五金制造。我们携手客户共创一体化解决方案，使其无缝融入客户的生产流程与商业模式。从创意构思到落地应用，我们在**全球范围内**，始终保障高效交付、精密品质与稳定一致的服务水准。

无论是：

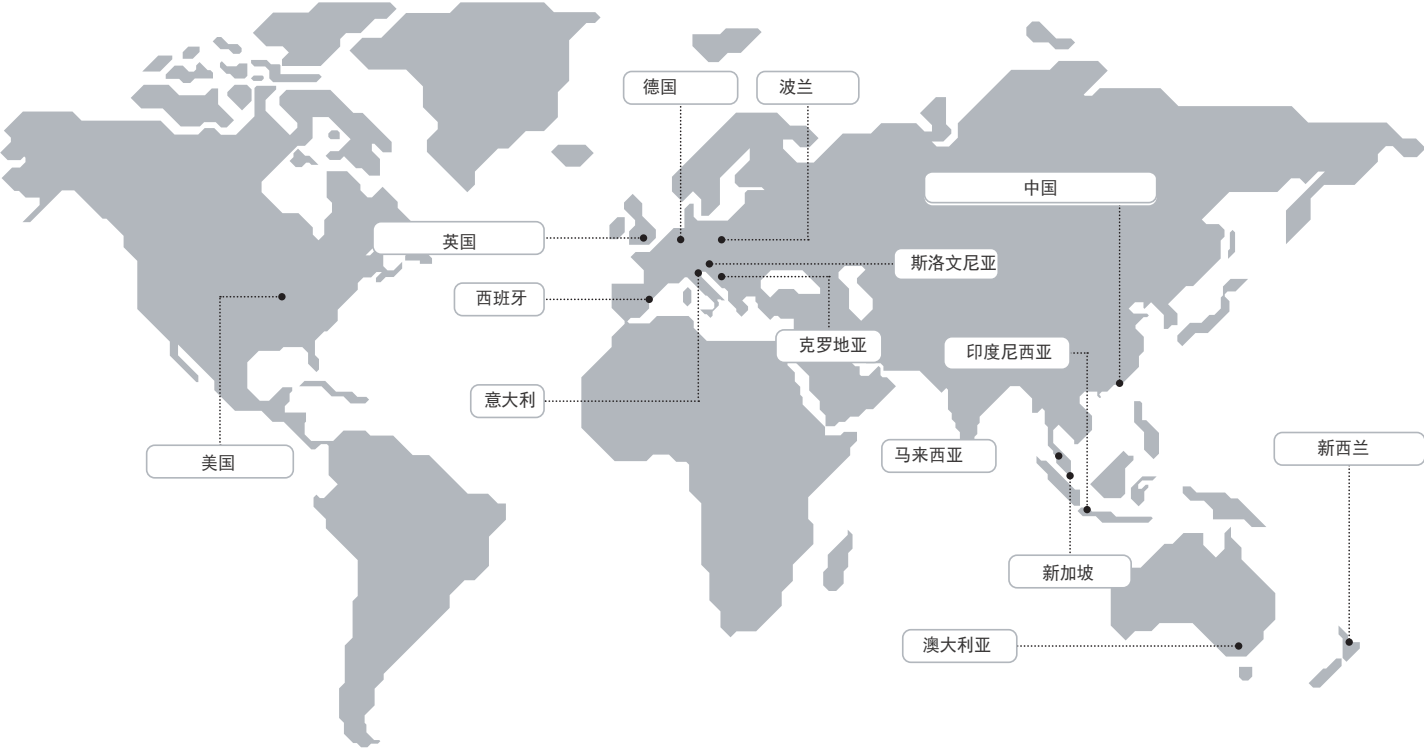
- 研发可兼容钻孔误差的智能连接件
- 设计可让超高门板轻松精准对位的铰链, 或
- 定制阻尼力度恰到好处的缓冲闭合系统

... 我们始终秉持同一核心目标: 让家具生产更简易、更高效、更具市场竞争力。.

深耕经验积淀 实力铸就品质

依托数十年跨行业、跨市场的工程技术积累，我们打造的解决方案兼具稳定可靠性与规模化适配性。每一款新品均经过反复测试、优化与严苛验证，确保在不同地区、不同材质、各类使用场景下，性能始终稳定如一。

于我们而言，**为需而造**，即是为客户量身定制。



本地图仅展示泰特斯集团旗下公司。如需查询经销合作伙伴，请访问 titusplus.com

匠心定制，为需而造

泰特斯致力于为客户提供提升竞争力的产品与服务，同时降低生产及装配成本

